

## TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 250VAC/DC

230 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration


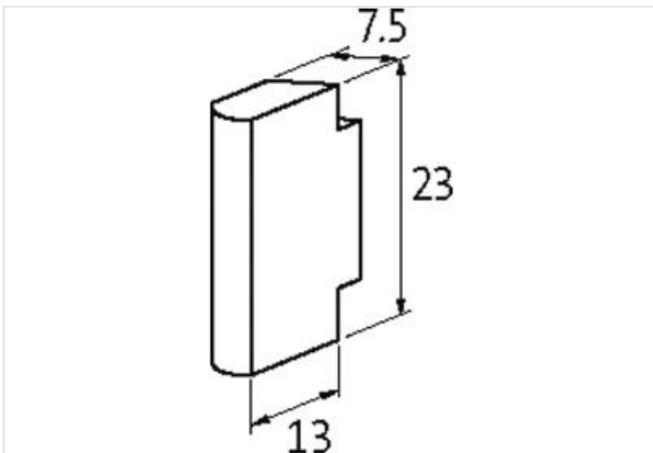


Photo non contractuelle

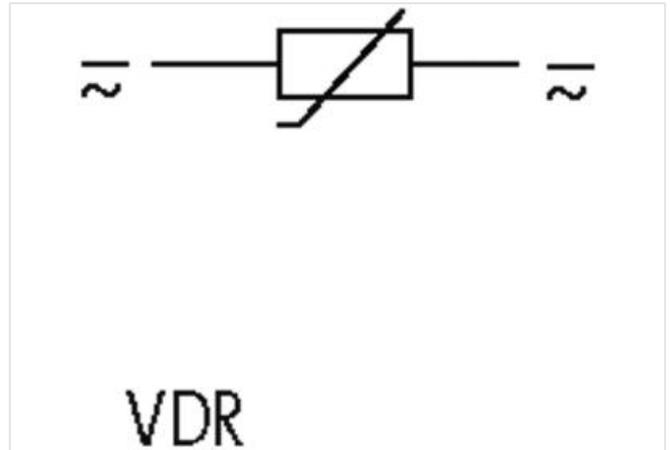

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018104
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

**Compatibilité | Compatible avec**

Contacteurs correspondants	100-M
----------------------------	-------

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CA	250 V
---------------------	-------

**Installation | Raccordement**

Connexion information	fils de raccordement souples
-----------------------	------------------------------

**Protection des appareils | Milieux**

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

**Données mécaniques | Données du matériau**

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
--	-----

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	13 mm
---------	-------

Largeur	23 mm
---------	-------

Profondeur	7,5 mm
------------	--------

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------