

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Varistor + Diode, 240 VDC, 36 W

24...240 V DC  
Diode  
Autres connexions et tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


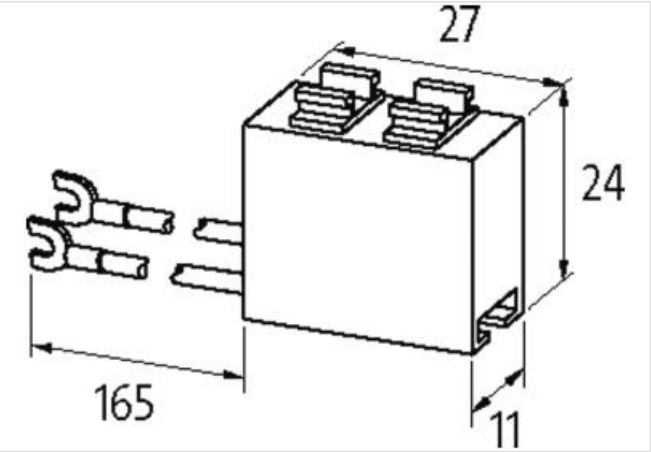


Photo non contractuelle

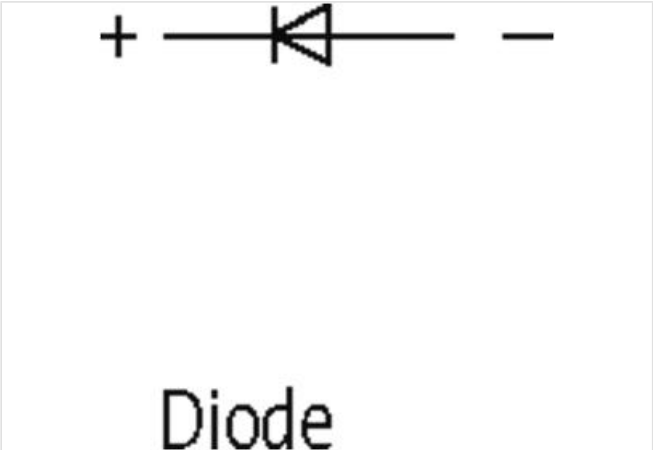

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |
| ECLASS-11.1          | 27371013 |

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ECLASS-12.0                                                | 27371013                     |
| ETIM-5.0                                                   | EC002498                     |
| GTIN                                                       | 4048879018029                |
| Numéro du tarif douanier                                   | 85363010                     |
| Unité de conditionnement                                   | 1                            |
| Compatibilité   Compatible avec                            |                              |
| Contacteurs correspondants                                 | universel                    |
| Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques |                              |
| Facteur d'atténuation                                      | 1.5× UN                      |
| Caractéristiques électriques   Entrée                      |                              |
| Tension d'entrée CC min.                                   | 12 V                         |
| Tension d'entrée CC max.                                   | 250 V                        |
| Installation   Raccordement                                |                              |
| Connection information                                     | cosse à fourche autoblocante |
| Protection des appareils   Milieux                         |                              |
| Flame resistance                                           | Difficilement inflammable    |
| Données mécaniques   Données du matériau                   |                              |
| Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)                     | V-0                          |
| Matériau boîtier                                           | Plastique                    |
| Données mécaniques   Données de montage                    |                              |
| Hauteur                                                    | 11 mm                        |
| Largeur                                                    | 27 mm                        |
| Profondeur                                                 | 24 mm                        |
| Caractéristiques environnementales   Climatique            |                              |
| Température de service min.                                | -20 °C                       |
| Température de service max.                                | 70 °C                        |