

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode, 0...240VDC

24 V DC

Diode/Diode zener

À monter sur le dessous du contacteur

Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


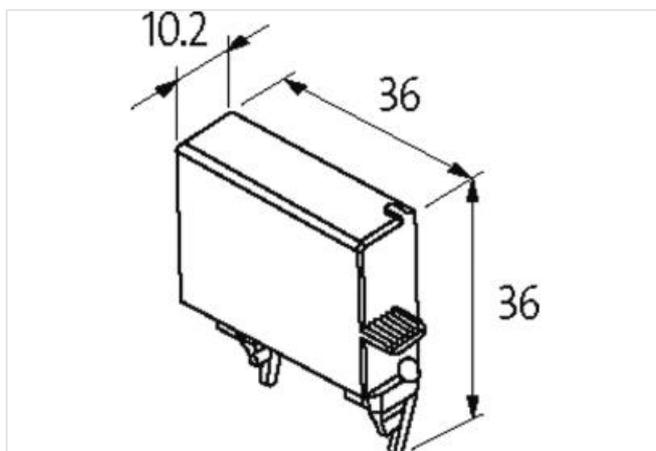


Photo non contractuelle

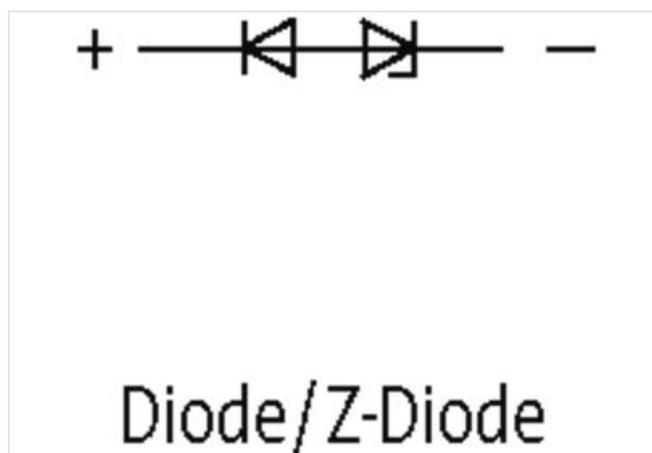

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017503
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	3 RT 10.24/25/26
----------------------------	------------------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CC min.	0 V
Tension d'entrée CC max.	30 V

Installation | Raccordement

Connexion information	Contact à enficher
-----------------------	--------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	36 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	10,2 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C