

## SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode, 0...240VDC

24...240 V DC

Diode

Autres connexions et tensions sur demande.

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration


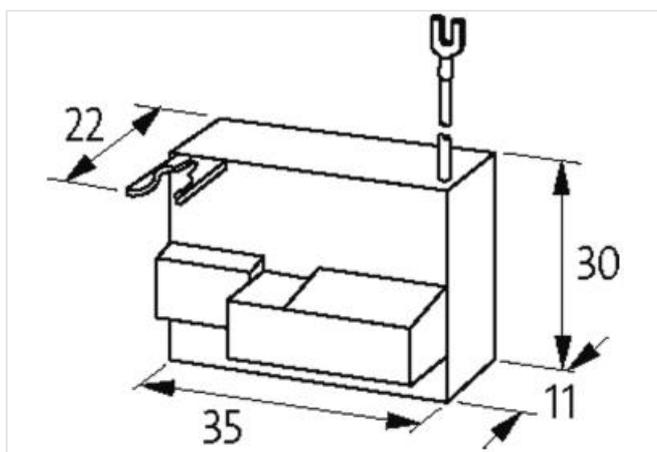


Photo non contractuelle

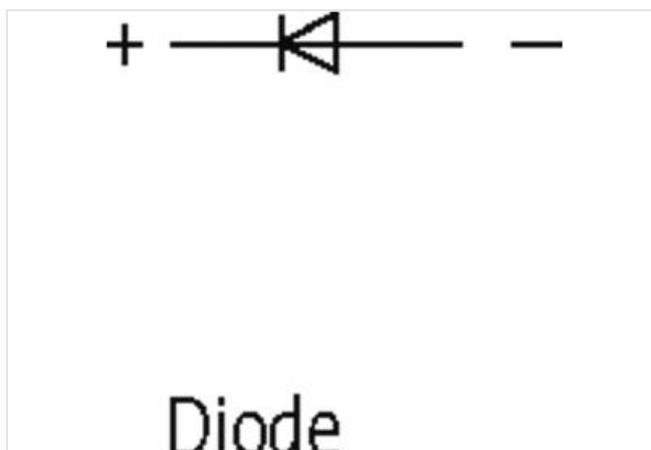

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017428
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
<b>Compatibilité   Compatible avec</b>	
Contacteurs correspondants	3 TH 3/4; 3 TF 30...35; 3 TF 40...45
<b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b>	
Facteur d'atténuation	1.5x UN
<b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>	
Tension d'entrée CC min.	12 V
Tension d'entrée CC max.	250 V
<b>Installation   Raccordement</b>	
Connexion information	cosse à fourche autoblocante
<b>Protection des appareils   Milieux</b>	
Flame resistance	Difficilement inflammable
<b>Données mécaniques   Données du matériau</b>	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
<b>Données mécaniques   Données de montage</b>	
Hauteur	35 mm
Largeur	22 mm
Profondeur	30 mm
<b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C