

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 230VAC/DC

230 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

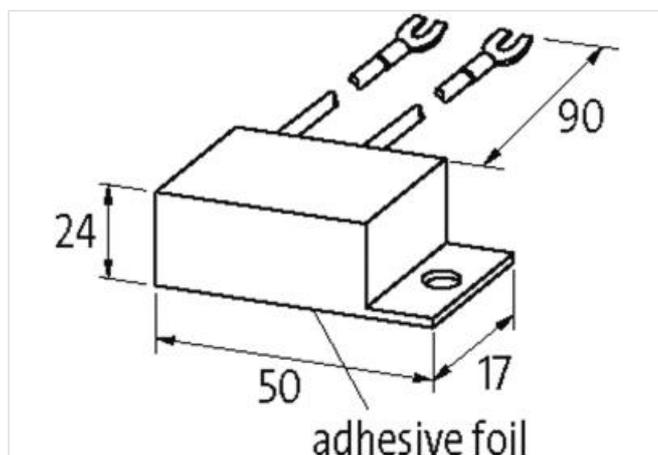
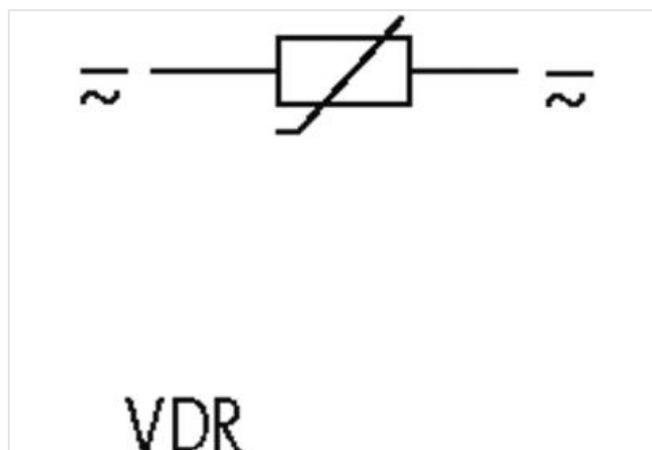


Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017237
Numéro du tarif douanier	85363010

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56
----------------------------	--

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	110 V
Tension d'entrée CA max.	253 V
Tension d'entrée CC min.	110 V
Tension d'entrée CC max.	253 V

Installation | Raccordement

Connection information	cosse à fourche autoblocante
------------------------	------------------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	24 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	17 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C