

POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8" 4 POLE

24+E male to 4 x 7/8" 4-pole female

Connecteur mâle industriel 24+PE  
sur 4 connecteurs 7/8" UNF  
4 pôles

[Lien vers le produit](#)

Illustration



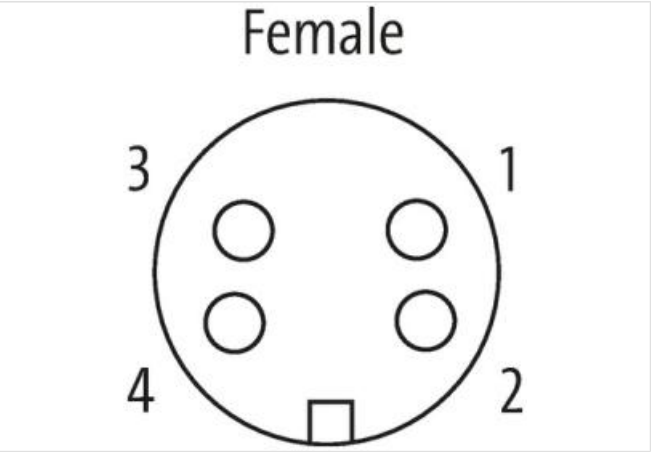


Photo non contractuelle

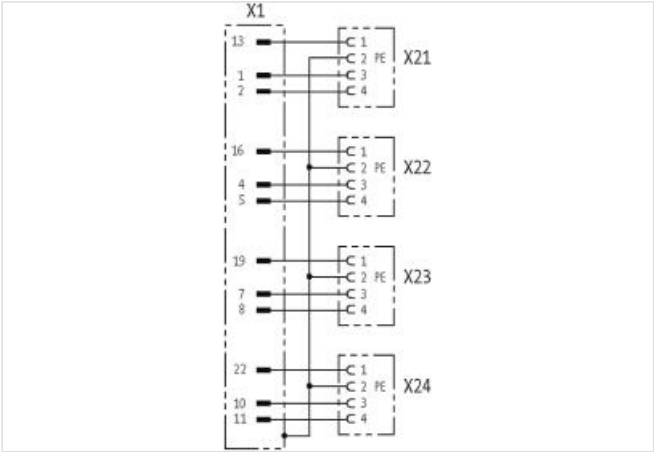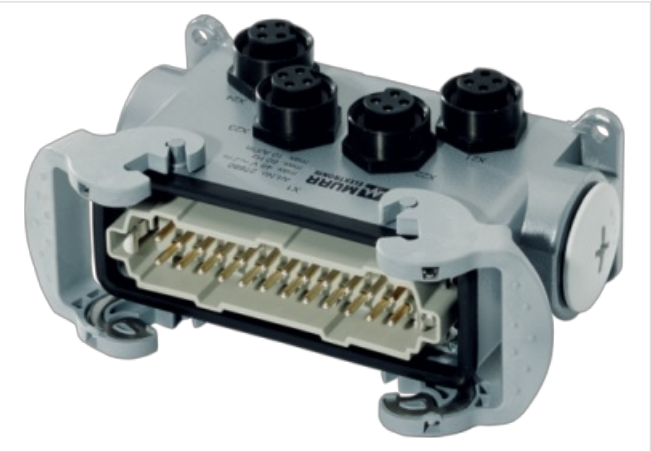

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279219 |
| ECLASS-6.1           | 27142601 |
| ECLASS-7.0           | 27142601 |
| ECLASS-8.0           | 27142601 |
| ECLASS-9.0           | 27142601 |
| ECLASS-10.1          | 27142601 |
| ECLASS-11.1          | 27142606 |

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                                | 27142606                            |
| ETIM-5.0                                                   | EC002585                            |
| GTIN                                                       | 4048879063456                       |
| Numéro du tarif douanier                                   | 85369010                            |
| Unité de conditionnement                                   | 1                                   |
| Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques |                                     |
| Degré de sécurité                                          | SELV                                |
| Caractéristiques électriques   Alimentation                |                                     |
| Tension de service CA                                      | 50 V                                |
| Tension de service CC                                      | 120 V                               |
| Courant de service max. par contact                        | 9 A                                 |
| Protection des appareils   Électrique                      |                                     |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                        | IP67                                |
| Condition supplémentaire Indice de protection              | enfiché, Vissé                      |
| Données mécaniques   Données du matériau                   |                                     |
| Revêtement du boîtier                                      | à revêtement poudre                 |
| Matériau boîtier                                           | Fonte d'aluminium                   |
| Données mécaniques   Données de montage                    |                                     |
| Hauteur                                                    | 165 mm                              |
| Largeur                                                    | 70 mm                               |
| Profondeur                                                 | 100 mm                              |
| Type de verrouillage                                       | 2 verrouillages manuels (2 étriers) |
| Caractéristiques environnementales   Climatique            |                                     |
| Température de service min.                                | -30 °C                              |
| Température de service max.                                | 85 °C                               |