

AMMS 10-14/1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A

Transistor 1.2 A
3.5...5.5 V DC

[Lien vers le produit](#)

Illustration

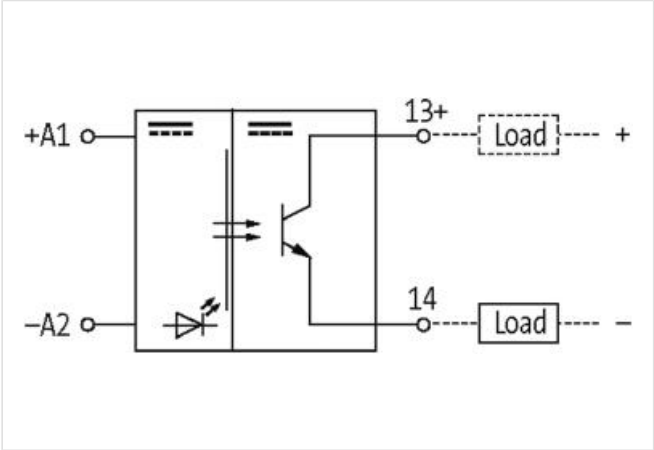


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028042
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	0,8 V
Tension d'entrée CC min.	3,5 V
Tension d'entrée CC max.	5,5 V
Courant d'entrée	6 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Retard à l'arrêt max.	700 µs
Courant de repos OFF max.	0,3 mA
Fréquence de commutation inductive max.	30 Hz
Fréquence de commutation ohmique max.	500 Hz
Tension de commutation CC min.	4,5 V
Tension de commutation CC max.	53 V
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	1,2 A
Chute de tension CC max.	1,2 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	rouge
Protection des appareils Électrique	
Tension d'isolement assignée	3750 V
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	56 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	64 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 2	
Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female

Nombre de pôles	2
PIN 1	14
PIN 2	+ 13