

RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A

1 relais; 4 contacts NO/NC
2 A
24 V DC
Bornes à vis

[Lien vers le produit](#)

Illustration


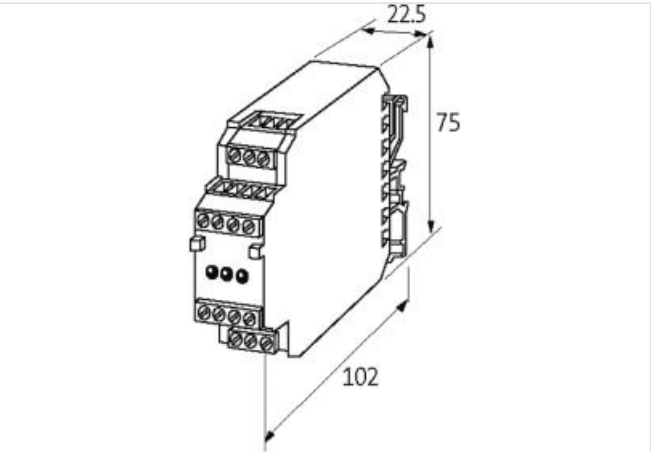


Photo non contractuelle

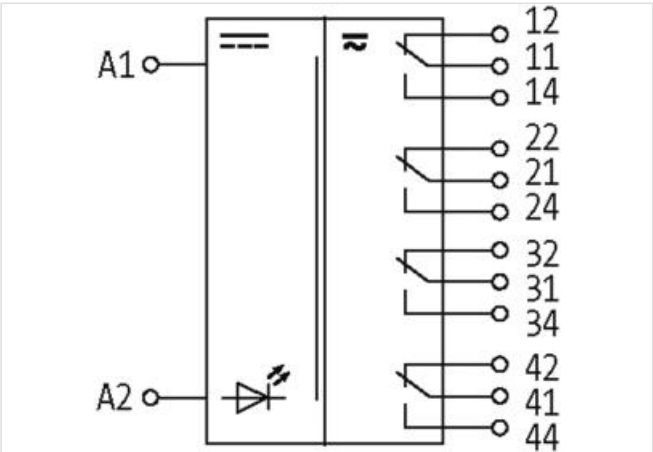

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879027649

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 24 V

Tension d'entrée CA min. 20,4 V

Tension d'entrée CA max. 26,4 V

Tension d'entrée CC 24 V

Tension d'entrée CC min. 20,4 V

Tension d'entrée CC max. 26,4 V

Courant d'entrée 20 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V

Additional condition switching frequency with load

Fréquence de commutation max. 0,1 Hz

Puissance de coupure CA max. 125 VA

Puissance de coupure CC max. 60 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 250 V

Courant de commutation CC 0,1 mA

Courant de commutation max. 2 A

Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)

Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)

Diagnostics

Indicateur d'état à LED rouge

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie En fonction de la charge

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée 1,5 kV

Durée de vie électrique 50000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique 50000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max. 20 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 2 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact Ag Au

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)

Hauteur 75 mm

Largeur 22,5 mm

Profondeur 102 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	50 °C
Type de connexion 4	
Type de connexion 1	X1
Type de connexion 2	X2
Type de connexion 3	X3
Type de connexion 4	X4
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	42
PIN 2	44
PIN 3	A 2
PIN 4	A 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	21
PIN 2	24
PIN 3	22
PIN 4	41
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	3
PIN 1	34
PIN 2	32
PIN 3	31
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	3
PIN 1	12
PIN 2	11
PIN 3	14