

MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A

Bornes à vis
Sortie à tensions multiples
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC

[Lien vers le produit](#)

Illustration

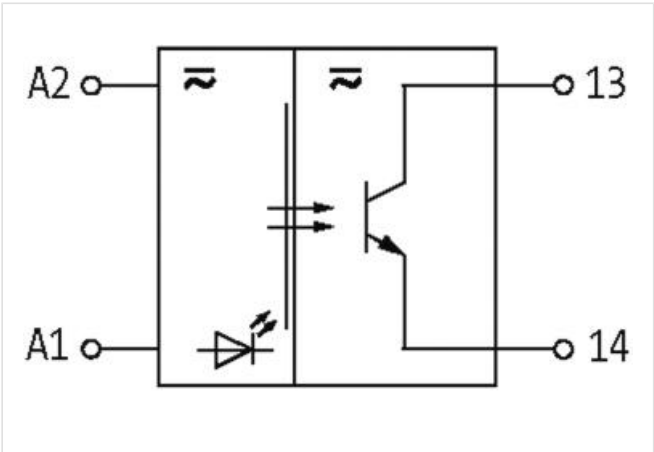


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1 27371604

ECLASS-12.0 27371604

ETIM-5.0 EC001504

GTIN 4048879026710

Numéro du tarif douanier 85414900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min. 12 V

Tension d'entrée CA max. 230 V

Tension d'entrée OFF CA min. 0 V

Tension d'entrée OFF CA max. 5 V

Tension d'entrée OFF CC min. 0 V

Tension d'entrée OFF CC max. 5 V

Tension d'entrée CC min. 12 V

Tension d'entrée CC max. 230 V

Courant d'entrée max. 5 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Retard à l'arrêt max. 15 ms

Retard à l'enclenchement max. 5 ms

Courant de repos OFF max. 0,02 mA

Fréquence de commutation max. 2,5 Hz

Tension de commutation CA min. 10 V

Tension de commutation CA max. 230 V

Tension de commutation CC min. 10 V

Tension de commutation CC max. 230 V

Courant de commutation min. 1 mA

Courant de commutation max. 0,5 A

Chute de tension CA max. 2,6 V

Chute de tension CC max. 2,6 V

Diagnostics

Indicateur d'état à LED jaune

Protection des appareils | Électrique

Tension d'isolement assignée 2750 V

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance Difficilement inflammable

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier noir

Matériau boîtier Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)

Hauteur 78 mm

Largeur 6,2 mm

Profondeur 70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Type de connexion 4

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	13
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	14
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	A 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	A 2