

UFL 10 L PLUG FOR SIGNAL TRANSFER

24 VDC / 1 A - male with LED

Barrette mâle pour câble plat avec LED

10 pôles

Les leviers de verrouillage combinés permettent de bloquer les barrettes avec et sans antitraction pour les connecteur mâles avec et sans antitraction (DIN 41651); pur les connecteurs mâles avec antitraction, retirer éventuellement le crochet inférieur du connecteur

Lien vers le produit

Illustration




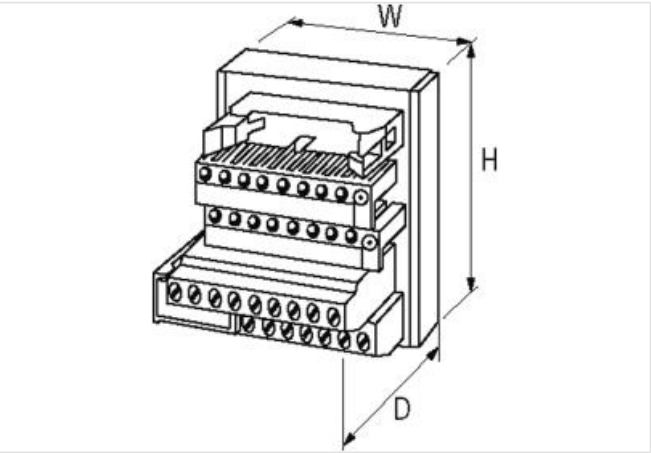


Photo non contractuelle

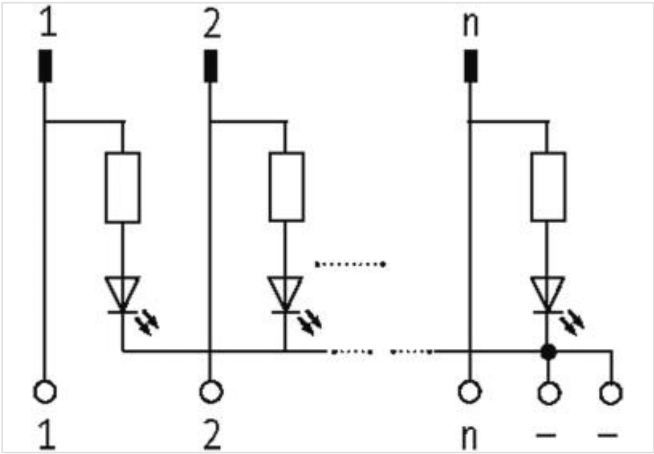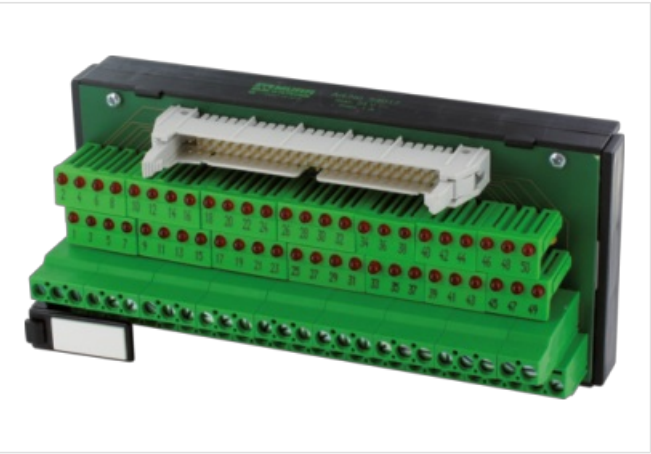

données commerciales	
ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120
ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120

ECLASS-10.1	27141120
ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026611
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	24 V
Courant de service max.	1 A

Diagnostics

Indicateur d'état à LED	rouge
-------------------------	-------

Protection des appareils | Électrique

Catégorie de surtension (EN 60664-1)	II
--------------------------------------	----

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	63 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	48 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C