

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Connection 2x profile- to 2x profile cable


MASI67 Combinaison
2x sur 2x câble profilé

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

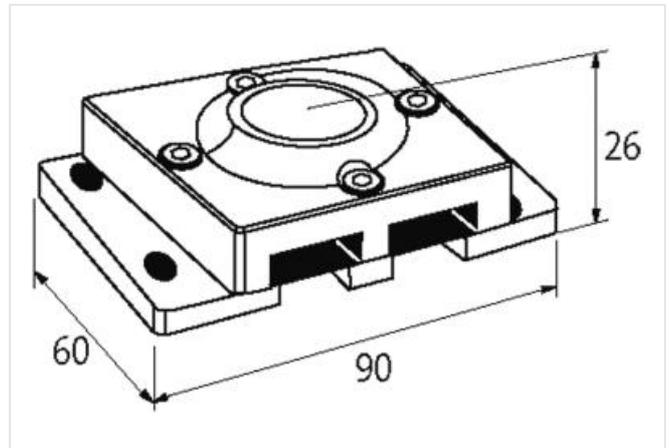

données commerciales

ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052184
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC max.	36 V
Courant total max.	8 A

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Résistance d'isolation ASI/Power	200 V

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	90 mm

Largeur	74 mm
---------	-------

Profondeur	26 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-40 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	80 °C
------------------------------	-------

Produit standard	EN 60664-1
------------------	------------