

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Convertir 2x profile cable to M12 female

MASI67 Convertisseur

2x câble profilé sur M12 (femelle)

Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

[Lien vers le produit](#)

Illustration


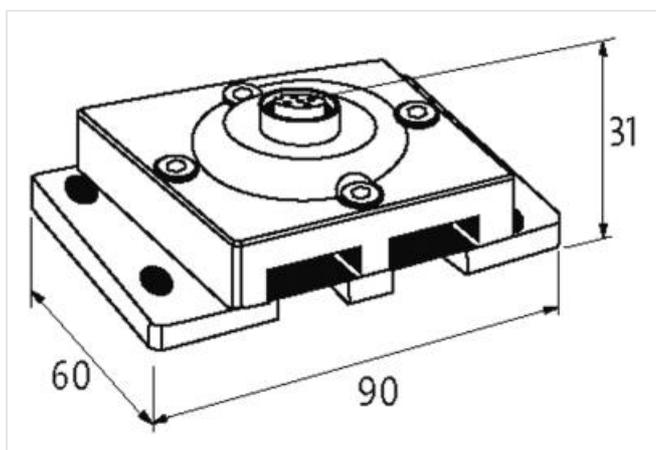


Photo non contractuelle

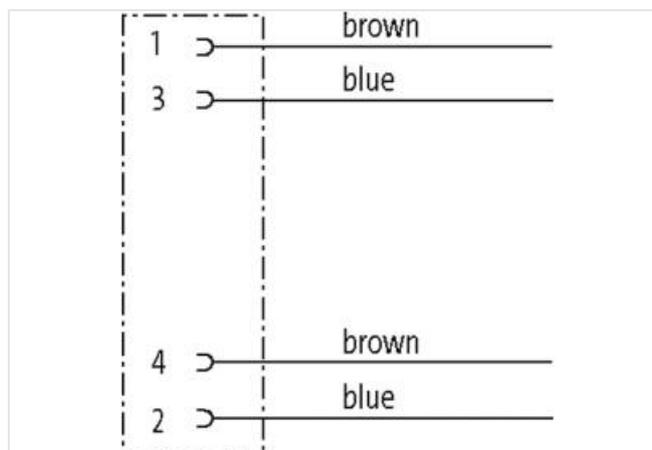

données commerciales

ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111

ECLASS-12.0 27440111

ETIM-5.0 EC001583

GTIN 4048879052146

Numéro du tarif douanier 85369010

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC max. 36 V

Courant total max. 4 A

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

Résistance d'isolation ASI/Power 200 V

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation Vissé, geschnappt

Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)

Hauteur 90 mm

Largeur 74 mm

Profondeur 30,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 60664-1

Type de connexion 1

Type de connexion 1 Bus Out

Family construction form M12

Gender female

Couleur support de contact noir

Codage A

Nombre de pôles 5

PIN 1 AS-i +

PIN 2 0 V

PIN 3 AS-i -

PIN 4 24 V DC

PIN 5 n.c.