

MVP12-Metal 8xM12 DI8 DO8 IOL K3,  
galvanic separation, IO-Link Version 1.1


IO-Link Hub  
Module compact  
IO-Link V1.1  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

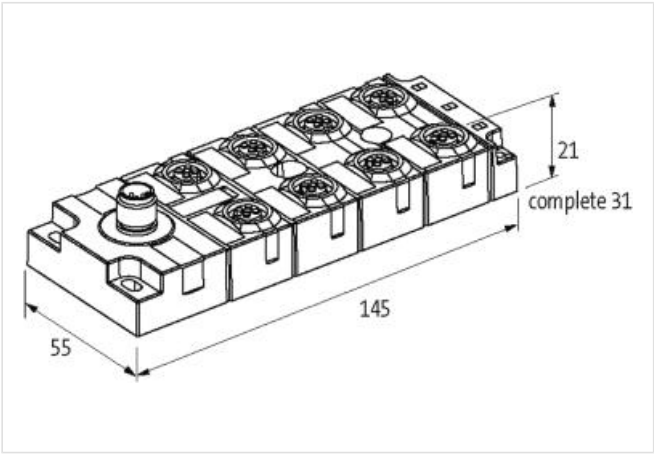

| données commerciales                  |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-6.0                            | 27242604                |
| ECLASS-6.1                            | 27242604                |
| ECLASS-7.0                            | 27242604                |
| ECLASS-8.0                            | 27242604                |
| ECLASS-9.0                            | 27242604                |
| ECLASS-10.1                           | 27242604                |
| ECLASS-11.1                           | 27242604                |
| ECLASS-12.0                           | 27242604                |
| ETIM-5.0                              | EC001599                |
| GTIN                                  | 4048879619189           |
| Numéro du tarif douanier              | 85176200                |
| Unité de conditionnement              | 1                       |
| Caractéristiques électriques   Entrée |                         |
| Type input                            | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
| Filtre temporel d'entrée              | 1 ms                    |
| Caractéristiques électriques   Sortie |                         |
| Résistant aux surcharges              | oui                     |
| Protection anti courts-circuits       | oui                     |
| Courant de sortie max. par broche     | 0,4 A                   |

| Communication industrielle   IO-Link            |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ID révision IO-Link                             | V1.1                                      |
| Type IO-Link                                    | Device                                    |
| Temps de cycle min. IO-Link                     | 2,3 ms                                    |
| IO-Link transmission rate                       | COM2 (38.4 kbit/s)                        |
| Port Class                                      | B                                         |
| Diagnostics                                     |                                           |
| Alerte actionneur                               | par canal par LED et BUS                  |
| Diagnostic par LED                              | par module et canal                       |
| Évènements IO-Link                              | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
| Diagnostic de court-circuit                     | oui                                       |
| Indicateur à LED                                | Connexion Ethernet/trafic de données      |
| Diagnostic de surcharge                         | oui                                       |
| Protection des appareils   Électrique           |                                           |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP67                                      |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                           |
| Suitable for mounting type                      | Fixation par vis à 4 trous                |
| Hauteur                                         | 145 mm                                    |
| Largeur                                         | 55 mm                                     |
| Profondeur                                      | 32 mm                                     |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                           |
| Température de service min.                     | -25 °C                                    |
| Température de service max.                     | 70 °C                                     |
| Température de stockage min.                    | -40 °C                                    |
| Température de stockage max.                    | 70 °C                                     |
| Type de connexion 3                             |                                           |
| Type de connexion 1                             | X0-X3                                     |
| Type de connexion 2                             | X4-X7                                     |
| Type de connexion 3                             | XZ1                                       |
| Family construction form                        | M12                                       |
| Gender                                          | female                                    |
| Couleur support de contact                      | noir                                      |
| Codage                                          | A                                         |
| Nombre de pôles                                 | 5                                         |
| PIN 1                                           | 24 V DC US                                |
| PIN 2                                           | DI                                        |
| PIN 3                                           | 0 V US                                    |
| PIN 4                                           | DI                                        |
| PIN 5                                           | n.c.                                      |
| Family construction form                        | M12                                       |
| Gender                                          | female                                    |
| Couleur support de contact                      | noir                                      |
| Codage                                          | A                                         |
| Nombre de pôles                                 | 5                                         |
| PIN 1                                           | n.c.                                      |
| PIN 2                                           | DO                                        |
| PIN 3                                           | 0 V UA                                    |
| PIN 4                                           | DO                                        |
| PIN 5                                           | PE                                        |
| Family construction form                        | M12                                       |
| Gender                                          | male                                      |
| Couleur support de contact                      | noir                                      |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Codage          | A          |
| Nombre de pôles | 5          |
| PIN 1           | 24 V DC US |
| PIN 2           | 24 V DC UA |
| PIN 3           | 0 V US     |
| PIN 4           | IO-Link    |
| PIN 5           | 0 V UA     |