

CUBE20 BN-PNIO DI8

Tete de station
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO


Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

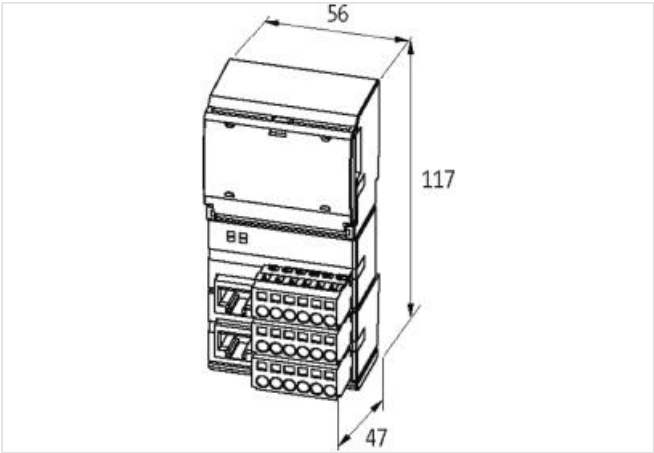

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879049481
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC	24 V
Consommation électrique max.	150 mA
Courant total UA max.	4 A
Courant total US max.	4 A
Caractéristiques électriques Entrée	
Type input	PNP (EN 61131-2)
Filtre temporel d'entrée	1 ms

Courant admissible max. 0,7 A

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Machine Option Management oui
 Protocole pris en charge PROFINET

Communication industrielle | Données de bus

Plage d'adresses max. sorties 1024 Bytes
 Plage d'adresses max. entrées 1024 Bytes

Communication industrielle | Profinet

Adressage PROFINET DCP
 Classe de conformité PROFINET B
 Spécification PROFINET V2.2

Diagnostics

Diagnostic Under voltage
 Diagnostic par BUS par module et canal
 Diagnostic par LED par module
 Diagnostic de court-circuit oui
 Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
 Diagnostic de surcharge oui

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max. 2,5 mm²

Installation | Affectation des broches

Rangée de bornes X2 Input
 Rangée de bornes X3 Input

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
 Galvanic separation (operating voltage) oui
 Galvanic separation input/output oui

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Number extension modules max. 15

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt
 Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
 Hauteur 117 mm
 Largeur 56 mm
 Profondeur 47 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. 0 °C
 Température de service max. 55 °C
 Température de stockage min. -20 °C
 Température de stockage max. 85 °C

Type de connexion 4

Type de connexion 1 Ethernet In
 Type de connexion 2 X0
 Type de connexion 3 X1
 Type de connexion 4 X2
 Family construction form RJ45
 Gender female
 Couleur support de contact noir
 Nombre de pôles 8
 PIN 1 TD +

PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	Incolore
Nombre de pôles	6
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	UB
PIN 4	UB
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	Incolore
Nombre de pôles	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	0 V
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	Incolore
Nombre de pôles	6
PIN 1	DI 4
PIN 2	DI 5
PIN 3	DI 6
PIN 4	DI 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V