

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24

Product discontinued since 2023-02-13


AS-Interface/PROFINET
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostic par BUS
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murrelektronik.com
Autres passerelles sur demande.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface découplage des données intégré
AS-Interface détection d'adresses doublée
AS-Interface détecteur CEM intégré

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

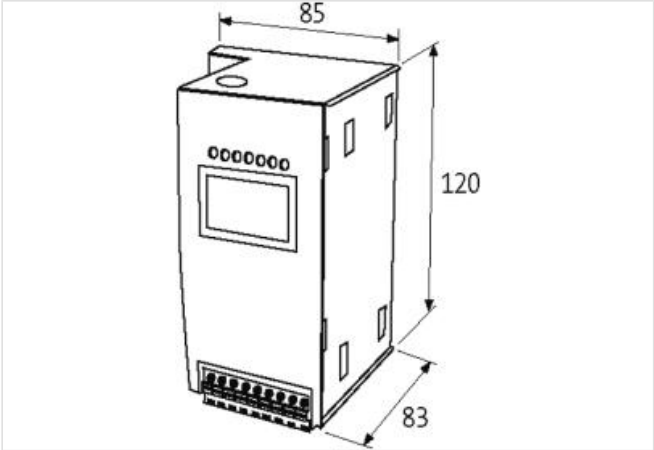

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879553872
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface	250 mA
Degré de sécurité	PELV

Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20 V
Tension de service CC max.	30,6 V
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Protocole pris en charge	PROFINET
Communication industrielle Données de bus	
Automatic baudrate detection	non
Vitesse de transmission max.	100 MBaud
Communication industrielle AS-Interface	
Spécification AS-i	V3.0
Nombre max. d'esclaves	62
Interface de diagnostic série	RJ45/Bus de terrain
Temps de cycle AS-i	150 µs × (nombre d'esclaves + 2)
Communication industrielle Profinet	
Classe de conformité PROFINET	B
Installation Raccordement	
Family construction form	RJ45
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Tension d'isolement assignée	500 V
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	120 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	83 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Produit standard	EN 61131-2, EN 62026-2