

Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master, P24

Spec. 3.0, Power 24


AS-Interface/PROFIBUS DP
Power 24V
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murrelektronik.com
Autres passerelles sur demande.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface découplage des données intégré
AS-Interface détection d'adresses doublée
AS-Interface détecteur CEM intégré

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

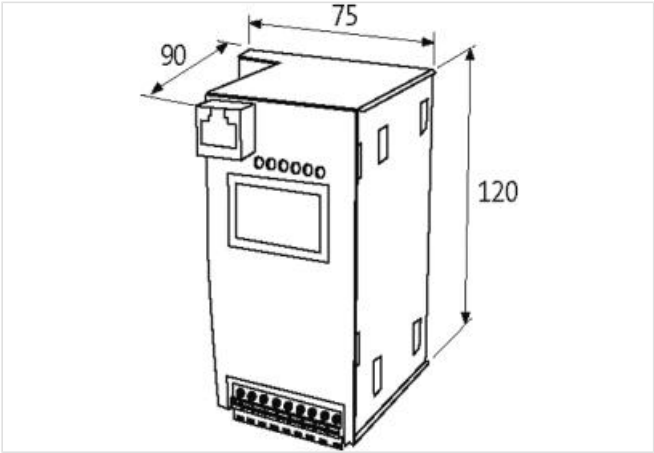

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879600415
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface	250 mA
Degré de sécurité	PELV
Caractéristiques électriques Alimentation	

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20 V
Tension de service CC max.	30,6 V
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Protocole pris en charge	Esclave PROFIBUS DP
Communication industrielle Données de bus	
Automatic baudrate detection	oui
Vitesse de transmission min.	9,6 kBaud
Vitesse de transmission max.	12 MBaud
Communication industrielle AS-Interface	
Spécification AS-i	V3.0
Nombre max. d'esclaves	62
Interface de diagnostic sériele	aucun
Temps de cycle AS-i	150 µs × (nombre d'esclaves + 2)
Installation Raccordement	
Family construction form	SUB-D9
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Tension d'isolement assignée	500 V
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	120 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	90 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Produit standard	EN 61131-2, EN 62026-2