

CUBE67 I/O EXTENSION MODULE

8 multifunction channels

Module d'extension  
DIO8 - 1.0 A (E) - 4× M12  
protection anti court-circuit et surcharge  
Entrées/sorties logiques (multifonctions)  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration


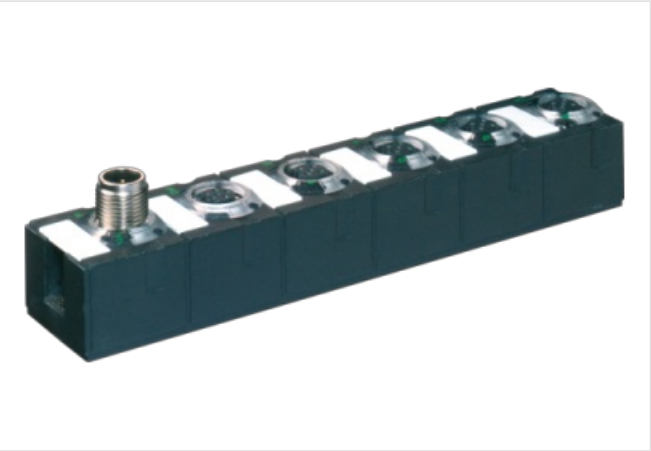


Photo non contractuelle

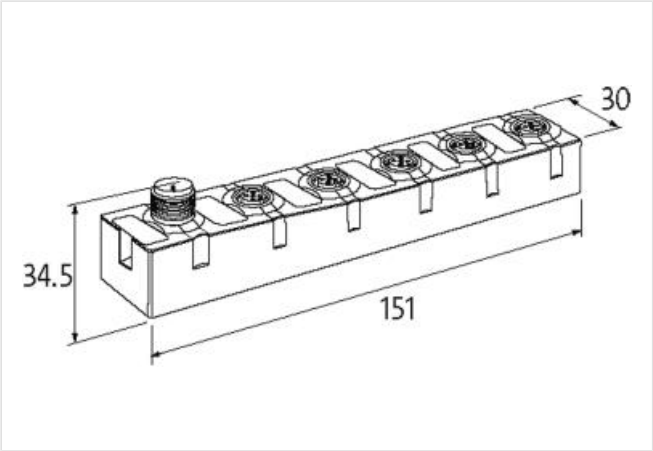

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-6.1                                  | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-10.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-11.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-12.0                                 | 27242604      |
| ETIM-5.0                                    | EC001599      |
| GTIN                                        | 4048879048446 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85389099      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Norm operating voltage                      | EN 61131-2    |
| Tension de fonctionnement US CC             | 24 V          |
| Tension de service UA CC                    | 24 V          |
| Consommation électrique max.                | 50 mA         |
| Courant total UA max.                       | 4 A           |
| Courant total US max.                       | 4 A           |

Caractéristiques électriques | Entrée

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Résistant aux surcharges              | oui                                            |
| Protection anti courts-circuits       | oui                                            |
| Type input                            | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Filtre temporel d'entrée              | 1 ms                                           |
| Courant de capteur US max. par entrée | 0,2 A                                          |

Caractéristiques électriques | Sortie

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Résistant aux surcharges          | oui  |
| Protection anti courts-circuits   | oui  |
| Courant de sortie max. par broche | 1 A  |
| Charge de lampe                   | 20 W |

Diagnostics

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alerte actionneur           | par canal par LED et BUS             |
| Diagnostic                  | Aucune tension, Under voltage        |
| Diagnostic par BUS          | par module et canal                  |
| Diagnostic par LED          | par module et canal                  |
| Diagnostic de court-circuit | oui                                  |
| Indicateur à LED            | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge     | oui                                  |

Protection des appareils | Électrique

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
|-------------------------------------|------|

Données mécaniques | Données de montage

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
| Hauteur                    | 151 mm                     |
| Largeur                    | 30 mm                      |
| Profondeur                 | 34,5 mm                    |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 55 °C  |
| Température de stockage min. | -20 °C |
| Température de stockage max. | 75 °C  |

Type de connexion 3

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Type de connexion 1        | 0-3            |
| Type de connexion 2        | Bus In         |
| Type de connexion 3        | Bus Out        |
| Family construction form   | M12            |
| Gender                     | female         |
| Couleur support de contact | noir           |
| Codage                     | A              |
| Nombre de pôles            | 5              |
| PIN 1                      | 24 V DC (US)   |
| PIN 2                      | DI / DO / Diag |
| PIN 3                      | 0 V            |
| PIN 4                      | DI / DO        |
| PIN 5                      | PE             |
| Family construction form   | M12            |
| Gender                     | male           |
| Couleur support de contact | noir           |
| Codage                     | A              |
| Nombre de pôles            | 6              |
| PIN 1                      | 24 V DC (UA)   |
| PIN 2                      | 24 V DC (US)   |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Bus internal |
| PIN 5                      | Bus internal |
| PIN 6                      | 0 V          |
| Family construction form   | M12          |
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 6            |
| PIN 1                      | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                      | 24 V DC (US) |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Bus internal |
| PIN 5                      | Bus internal |
| PIN 6                      | 0 V          |