

IMPACT20 DEVICENET, DIGITAL OUTPUT MODULE

16 digital outputs

Sorties logiques

DO16 - 0.5 A


Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

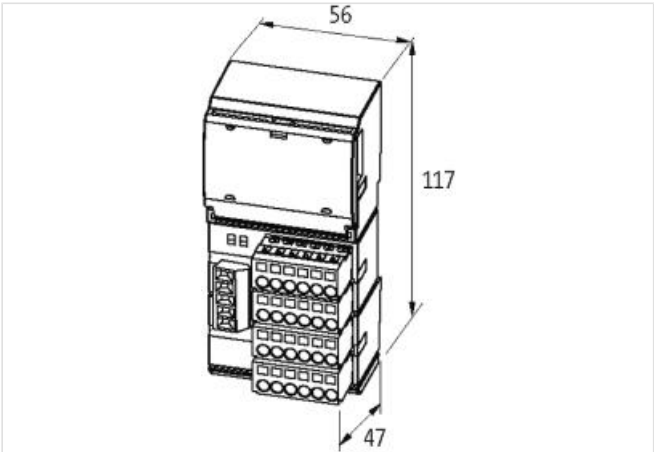

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604      |
| ETIM-5.0                                    | EC001599      |
| GTIN                                        | 4048879048026 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85389099      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Tension de service CC                       | 24 V          |
| Courant total max.                          | 8 A           |
| Courant total UA max.                       | 12 A          |
| Caractéristiques électriques   Sortie       |               |
| Résistant aux surcharges                    | oui           |
| Protection anti courts-circuits             | oui           |
| Courant de sortie max. par broche           | 0,5 A         |
| Communication industrielle   Données de bus |               |
| Plage d'adresses min.                       | 0             |
| Plage d'adresses max.                       | 63            |

| Communication industrielle   Devicenet          |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Adressage DeviceNet                             | Contacteur rotatif                   |
| Diagnostics                                     |                                      |
| Diagnostic                                      | Aucune tension, Under voltage        |
| Diagnostic par BUS                              | par module et canal                  |
| Diagnostic par LED                              | par module et canal                  |
| Diagnostic de court-circuit                     | oui                                  |
| Indicateur à LED                                | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge                         | oui                                  |
| Caractéristiques techniques   Installation      |                                      |
| Section de raccordement max.                    | 2,5 mm <sup>2</sup>                  |
| Protection des appareils   Électrique           |                                      |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP20                                 |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                      |
| Mode de fixation                                | geschnappt                           |
| Suitable for mounting type                      | rail porteur, (EN 60715)             |
| Hauteur                                         | 117 mm                               |
| Largeur                                         | 56 mm                                |
| Profondeur                                      | 47 mm                                |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                      |
| Température de service min.                     | 0 °C                                 |
| Température de service max.                     | 55 °C                                |
| Température de stockage min.                    | -20 °C                               |
| Température de stockage max.                    | 70 °C                                |
| Produit standard                                | EN 61131-2                           |
| Type de connexion 5                             |                                      |
| Type de connexion 1                             | Bus In                               |
| Type de connexion 2                             | X0                                   |
| Type de connexion 3                             | X1                                   |
| Type de connexion 4                             | X2                                   |
| Type de connexion 5                             | X3                                   |
| Type de raccordement                            | Plug-in terminals RK                 |
| Family construction form                        | borne                                |
| Gender                                          | male                                 |
| Couleur support de contact                      | vert                                 |
| Nombre de pôles                                 | 5                                    |
| PIN 1                                           | V +                                  |
| PIN 2                                           | CAN_HIGH                             |
| PIN 3                                           | PE                                   |
| PIN 4                                           | CAN_LOW                              |
| PIN 5                                           | V -                                  |
| Type de raccordement                            | Bornes à ressort FK                  |
| Family construction form                        | borne                                |
| Gender                                          | female                               |
| Couleur support de contact                      | Incolore                             |
| Nombre de pôles                                 | 6                                    |
| PIN 1                                           | CH 00                                |
| PIN 2                                           | CH 01                                |
| PIN 3                                           | CH 02                                |
| PIN 4                                           | CH 03                                |
| PIN 5                                           | n.c.                                 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| PIN 6                      | 0 V                 |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | Incolore            |
| Nombre de pôles            | 6                   |
| PIN 1                      | CH 10               |
| PIN 2                      | CH 11               |
| PIN 3                      | CH 12               |
| PIN 4                      | CH 13               |
| PIN 5                      | UA                  |
| PIN 6                      | 0 V                 |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | Incolore            |
| Nombre de pôles            | 6                   |
| PIN 1                      | CH 20               |
| PIN 2                      | CH 21               |
| PIN 3                      | CH 22               |
| PIN 4                      | CH 23               |
| PIN 5                      | n.c.                |
| PIN 6                      | 0 V                 |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | Incolore            |
| Nombre de pôles            | 6                   |
| PIN 1                      | CH 30               |
| PIN 2                      | CH 31               |
| PIN 3                      | CH 32               |
| PIN 4                      | CH 33               |
| PIN 5                      | FE                  |
| PIN 6                      | FE                  |