

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector

M12

Femelle droit

Liaison système interne
avec socle de fixation


Bride, espacement des trous 30 mm, cote de perçage 3.3 mm

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

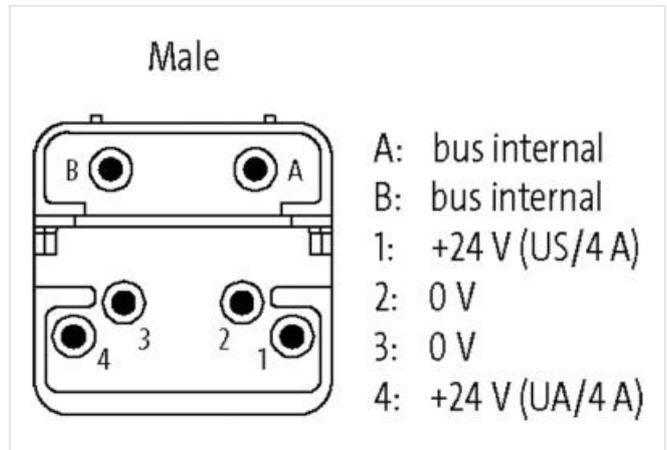

données commerciales

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047890
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Courant de service max.	4 A

Installation | Raccordement

Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	6
-----------------	---

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur 80,5 mm

Largeur 40 mm

Profondeur 40 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -40 °C

Température de service max. 85 °C