

CUBE20S POWER MODULE

24VDC + 5VDC/2A


Module de puissance  
Module d'extension  
pour tension externe et Backplane interne

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

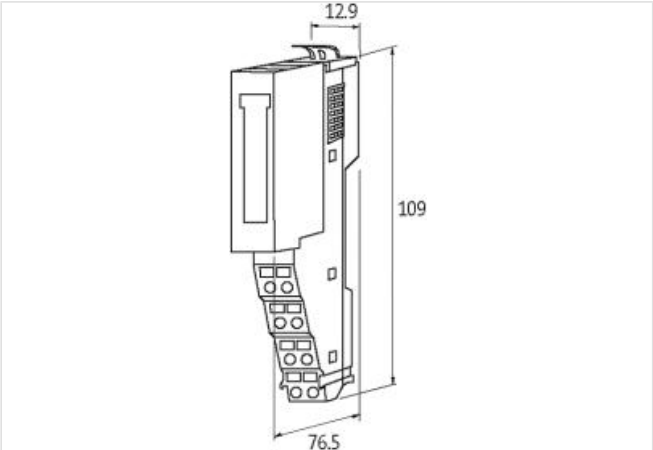

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27242610      |
| ECLASS-6.1               | 27242611      |
| ECLASS-7.0               | 27242611      |
| ECLASS-8.0               | 27242611      |
| ECLASS-9.0               | 27242611      |
| ECLASS-10.1              | 27242611      |
| ECLASS-11.1              | 27242611      |
| ECLASS-12.0              | 27242611      |
| ETIM-5.0                 | EC001600      |
| GTIN                     | 4048879422895 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tension de service CC | 24 V |
| Courant total max.    | 6 A  |

Caractéristiques électriques | Entrée

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tension d'entrée CC      | 24 V   |
| Tension d'entrée CC min. | 20,4 V |
| Tension d'entrée CC max. | 28,8 V |

Caractéristiques électriques | Sortie

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Tension de sortie CC                  | 24 V |
| Courant de sortie                     | 4 A  |
| Puissance fournie max. fond de panier | 2 A  |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 109 mm                   |
| Largeur                    | 12,9 mm                  |
| Profondeur                 | 76,5 mm                  |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 60 °C  |
| Température de stockage min. | -25 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C  |

#### Type de connexion 1

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1      | Puissance           |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | n.c.                |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | 24 V DC Sys         |
| PIN 5                    | n.c.                |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | 0 V Sys             |