

CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI4

4x24VDC Time Stamp ETS


Module d'extension  
DI4 - (E) ETS

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

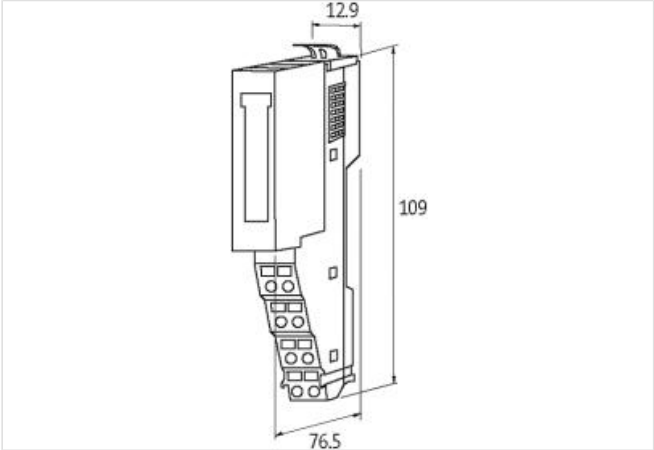

| données commerciales                        |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604            |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604            |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604            |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604            |
| ETIM-5.0                                    | EC001599            |
| GTIN                                        | 4048879423724       |
| Numéro du tarif douanier                    | 85389099            |
| Unité de conditionnement                    | 1                   |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |                     |
| Norm operating voltage                      | EN 61131-2          |
| Tension de fonctionnement US CC             | 24 V                |
| Consommation électrique max.                | 85 mA               |
| alimentation du module                      | par liaison système |
| Caractéristiques électriques   Entrée       |                     |
| Type input                                  | PNP (EN 61131-2)    |
| Filtre temporel d'entrée max                | 1,0E-4 ms           |
| Courant admissible max.                     | 0,5 A               |
| Diagnostics                                 |                     |
| Diagnostic                                  | Aucune tension      |
| Diagnostic par BUS                          | par module          |
| Diagnostic par LED                          | par module et canal |
| Diagnostic de court-circuit                 | oui                 |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Indicateur à LED        | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge | oui                                  |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)     | IP20 |
| Galvanic separation (operating voltage) | oui  |
| Galvanic separation input/input         | oui  |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 109 mm                   |
| Largeur                    | 12,9 mm                  |
| Profondeur                 | 76,5 mm                  |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 60 °C  |
| Température de stockage min. | -20 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C  |

#### Type de connexion 2

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1      | Puissance           |
| Type de connexion 2      | Puissance           |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | n.c.                |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | 24 V DC Sys         |
| PIN 5                    | n.c.                |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | 0 V Sys             |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | DI 0                |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | DI 2                |
| PIN 5                    | DI 1                |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | DI 3                |