

TREE 8TX METAL - UNMANAGED SWITCH - 8 PORTS


Switch 8-ports non-administrable  
(UL-Listed)  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

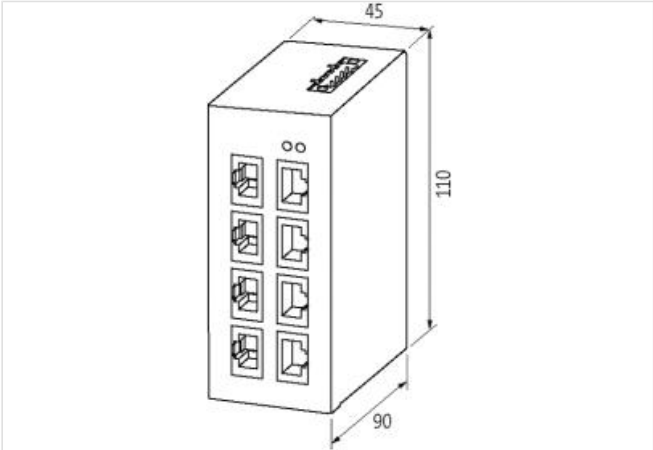

| données commerciales                                     |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| ECLASS-6.0                                               | 19170106          |
| ECLASS-6.1                                               | 19170106          |
| ECLASS-7.0                                               | 19170106          |
| ECLASS-8.0                                               | 19170106          |
| ECLASS-9.0                                               | 19170402          |
| ECLASS-10.1                                              | 19170402          |
| ECLASS-11.1                                              | 19170402          |
| ECLASS-12.0                                              | 19170402          |
| ETIM-5.0                                                 | EC000734          |
| GTIN                                                     | 4048879439466     |
| Numéro du tarif douanier                                 | 85176200          |
| Unité de conditionnement                                 | 1                 |
| Caractéristiques électriques   Alimentation              |                   |
| Tension de service CC min.                               | 9 V               |
| Tension de service CC max.                               | 48 V              |
| Caractéristiques techniques   Communication industrielle |                   |
| Taux de transmission max.                                | 100 MBit/s        |
| Communication industrielle   Fonctionnalité Ethernet     |                   |
| Auto-crossover                                           | oui               |
| Auto-négociation                                         | oui               |
| Duplex                                                   | Full duplex       |
| Type de commutateur                                      | non-administrable |

VLAN non administrable (IEEE 802.1Q)      oui

#### Diagnostics

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Contact d'alarme | non                                  |
| Diagnostic       | Aucune tension                       |
| Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP50 |
|-------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | noir  |
| Matériau boîtier   | Métal |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 110 mm                        |
| Largeur                    | 45,3 mm                       |
| Profondeur                 | 89,6 mm                       |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -10 °C |
| Température de service max.  | 70 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 85 °C  |

#### Type de connexion 2

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Type de connexion 1        | 8                    |
| Type de connexion 2        | X1                   |
| Family construction form   | RJ45                 |
| Gender                     | female               |
| Couleur support de contact | noir                 |
| Nombre de pôles            | 8                    |
| PIN 1                      | TD +                 |
| PIN 2                      | TD -                 |
| PIN 3                      | RD +                 |
| PIN 4                      | n.c.                 |
| PIN 5                      | n.c.                 |
| PIN 6                      | RD -                 |
| PIN 7                      | n.c.                 |
| PIN 8                      | n.c.                 |
| Type de raccordement       | Plug-in terminals RK |
| Family construction form   | borne                |
| Gender                     | male                 |
| Couleur support de contact | vert                 |
| Nombre de pôles            | 5                    |
| PIN 1                      | 24 V DC (UB 2)       |
| PIN 2                      | 0 V                  |
| PIN 3                      | 24 V DC (UB 1)       |
| PIN 4                      | 0 V                  |
| PIN 5                      | PE                   |