

Xelity PROFINET Managed Switch 8x 10/100BT + 2x 10/100/1000BT IP67 M12L

4P

8+2 Port FE avec PN

PROFINET switch administrable

M12 Power, 4 pôles, codage L

Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».



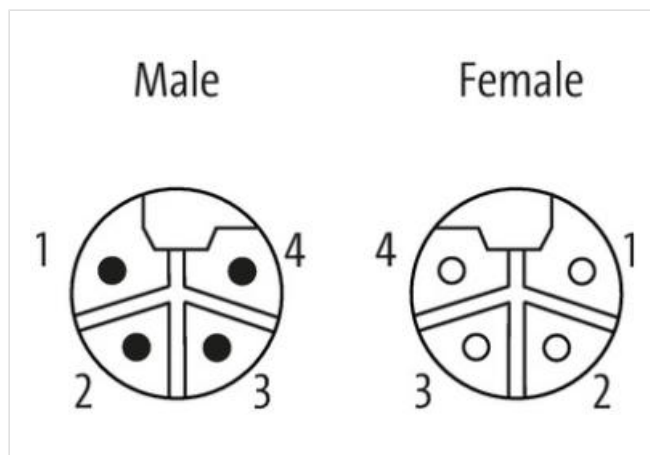
[Lien vers le produit](#)
Illustration




Photo non contractuelle

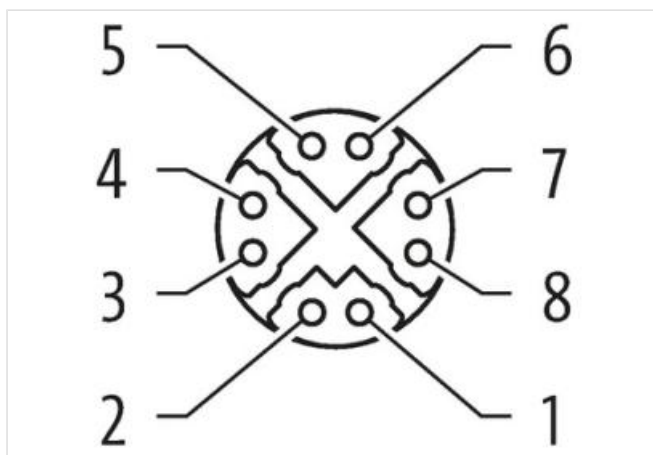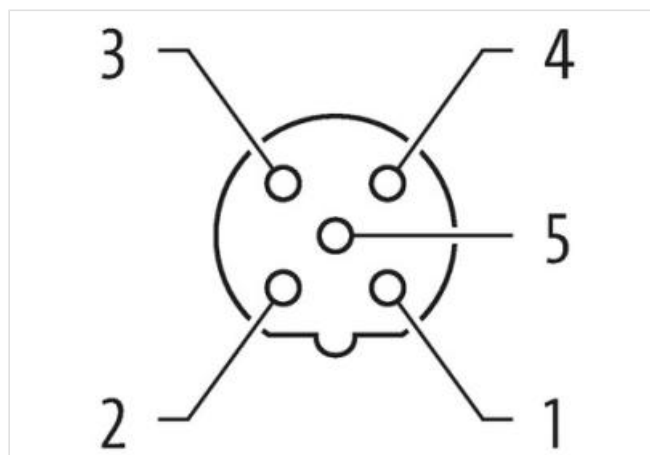

données commerciales	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
GTIN	4048879866286
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	9 V
Tension de service CC max.	30 V
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Protocole pris en charge	PROFINET
Taux de transmission max.	1000 MBit/s
Communication industrielle Fonctionnalité Ethernet	
Auto-crossover	oui
Auto-négociation	oui
Duplex	Full duplex
Trames LLDP	Transmission
Topologie en anneau	RSTP, MRP, STP
Type de commutateur	managed
Communication industrielle Profinet	
FSU (Fast-Start-Up)	non
Client MRP	oui
PROFINET Netload Class	III
Adressage PROFINET	DCP
Classe de conformité PROFINET	B
Spécification PROFINET	V2.4

Shared Device/Input non

Communication industrielle | Fonctions IIoT

Webserver HTTP, HTTPS

Switch Management

Adressage Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile

NAT 1:1

RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON par défaut

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (actifs par défaut)

VLAN managed (IEEE 802.1Q) oui

VLAN max. (IEEE 802.1Q) 64

Synchronisation temporelle Client NTP

Diagnostics

Contact d'alarme non

Diagnostic Aucune tension

Maintenance à distance Open VPN Client

Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données

Mise en miroir de port 1:1

RMON oui

Traps SNMP oui

Syslog oui

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier Métal

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous

Hauteur 224,5 mm

Largeur 63 mm

Profondeur 37,4 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 55 °C

Température de transport min. -40 °C

Température de transport max. 85 °C

Type de connexion 4

Type de connexion 1 XD1

Type de connexion 2 XD2

Type de connexion 3 XF1, XF2

Type de connexion 4 XF3-XF10

Family construction form M12

Gender male

Couleur support de contact noir

Codage L

Nombre de pôles 5

PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)

PIN 2 0 V (UA)

PIN 3 0 V (UB 1) (US)

PIN 4 24 V DC (UA)

PIN 5 n.c.

Family construction form M12

Gender female

Couleur support de contact	noir
Codage	L
Nombre de pôles	4
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Codage	X
Nombre de pôles	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DB -
PIN 5	DD +
PIN 6	DD -
PIN 7	DC -
PIN 8	DC +
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Codage	D
Nombre de pôles	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -