

EUROCARD HOLDER

SKP 24/7

Bornes à vis

24-/ 7 pôles M (EN 60603)

Rangée z, b, d

L'adaptateur d'enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d'enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.

La cote de profondeur P2 s'applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant

Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


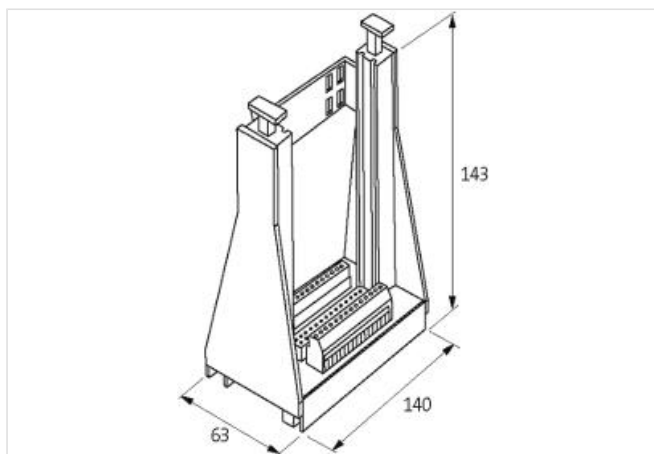


Photo non contractuelle

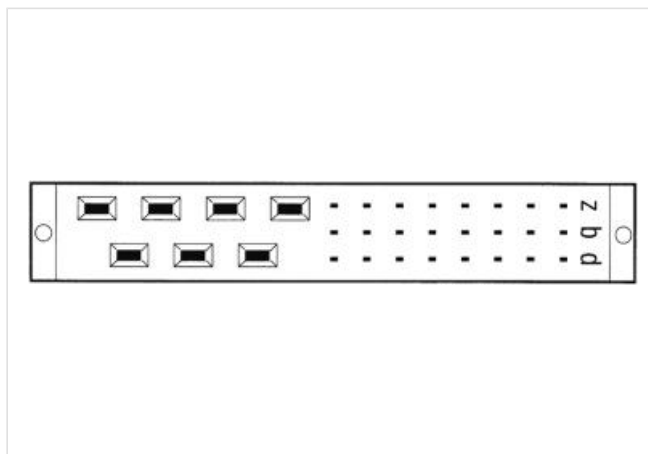

Tension de service CA	500 V
Courant de service max.	4 A

Nombre de pôles	7
Tension de service CA	250 V
Courant de service max.	15 A
Nombre de pôles	24
données commerciales	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042079
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max., unifilaire	4 mm²
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	24 + 7
Protection des appareils Électrique	
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Forme de la barrette femelle	M (EN 60603)
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	137 mm
Largeur	63 mm
Profondeur	170 mm