

EUROCARD HOLDER

SKT 31

Bornes à vis
31 pôles (DIN 41617)
toutes
La cote de profondeur P2 s'applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.

Lien vers le produit

Illustration


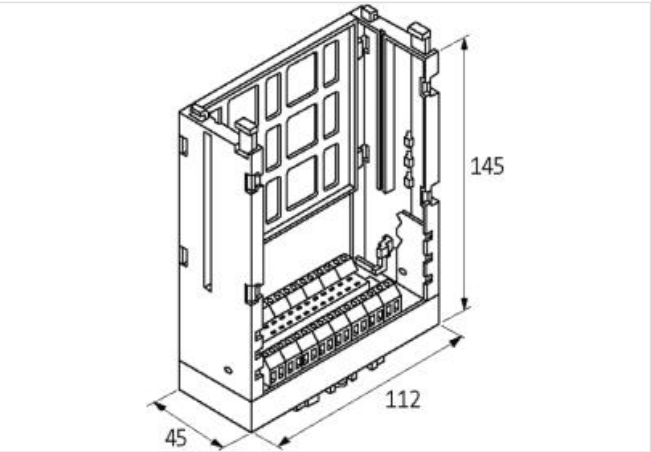


Photo non contractuelle

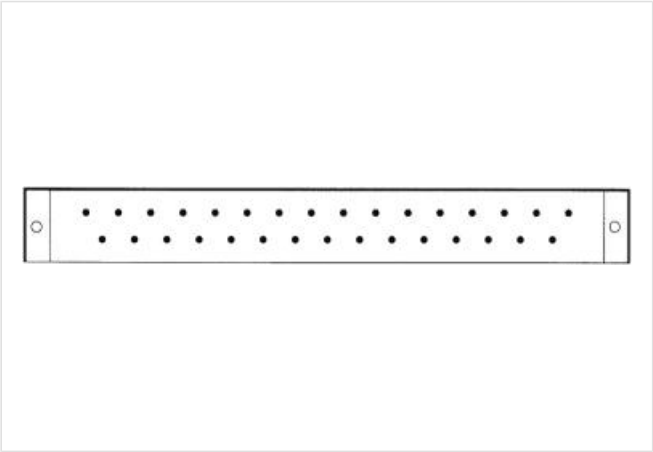

données commerciales	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402

ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042024
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	250 V
Courant de service max.	5 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max., unifilaire	4 mm²
--	-------

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	31
-----------------	----

Protection des appareils | Électrique

Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
--------------------------------------	---

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Forme de la barrette femelle	DIN 41617
------------------------------	-----------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	Horizontale, Verticale, rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	112 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	145 mm