

MKS/BCD-1300 DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal

Diode universelle 1 300 V, 1 A

Logique à diodes pour la conversion de nombres décimaux en doubles

Lien vers le produit

Illustration


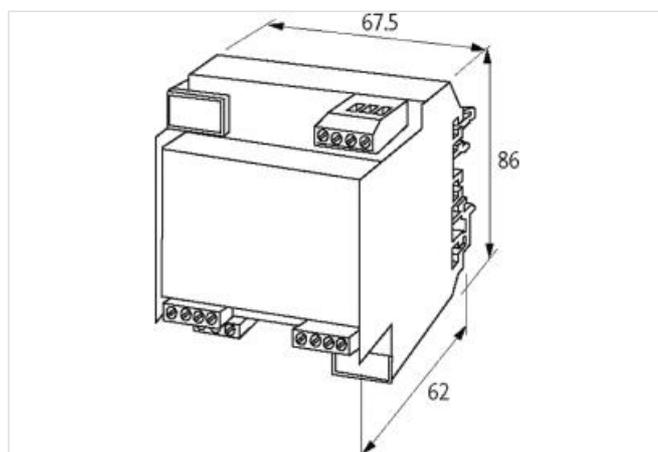


Photo non contractuelle

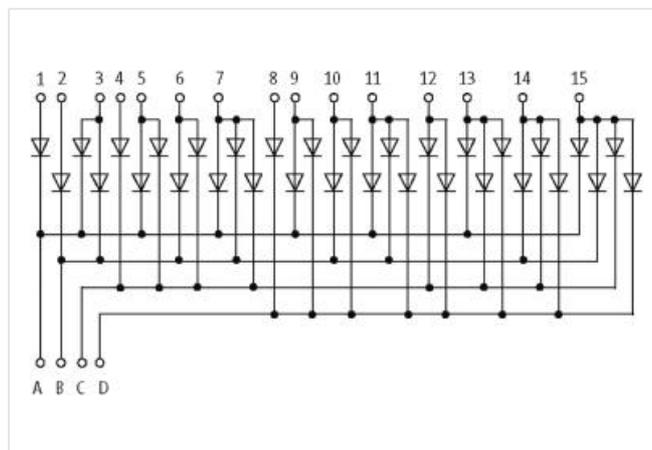

données commerciales

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041829
Numéro du tarif douanier	85411000
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	86 mm
Largeur	67,5 mm
Profondeur	62 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Type de connexion 2

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	D
PIN 2	C
PIN 3	B
PIN 4	A
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	15