

MPOT POTENTIOMETER MODULE

5K-Ohm/3600° /10 turn

Potentiomètre 10 tours  
5 kΩ

Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin  
Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V DC. Le branchement s'effectue par des bornes à vis.

Lien vers le produit

Illustration

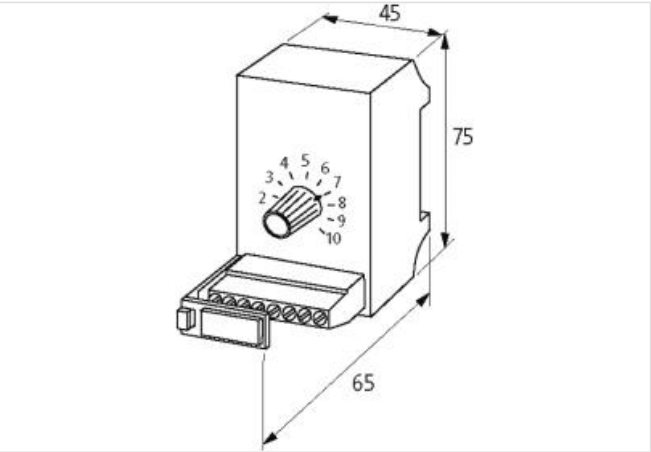
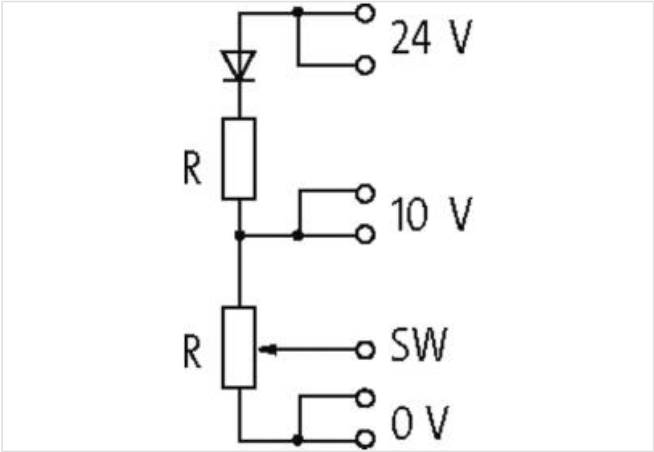


Photo non contractuelle

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371227 |
| ECLASS-6.1           | 27371227 |
| ECLASS-7.0           | 27371227 |
| ECLASS-8.0           | 27371227 |
| ECLASS-9.0           | 27371227 |
| ECLASS-10.1          | 27371227 |
| ECLASS-11.1          | 27371227 |
| ECLASS-12.0          | 27371227 |

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ETIM-5.0                                                          | EC001027                 |
| GTIN                                                              | 4048879041621            |
| Numéro du tarif douanier                                          | 85334010                 |
| Unité de conditionnement                                          | 1                        |
| <b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b> |                          |
| Puissance max.                                                    | 1,4 W                    |
| Linéarité                                                         | ±0,25 %                  |
| Résistance                                                        | 5 kΩ                     |
| Tolérance de résistance                                           | 5 %                      |
| <b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>                      |                          |
| Puissance dissipée max.                                           | 0,25 W                   |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                    |                          |
| Mode de fixation                                                  | geschnappt               |
| Suitable for mounting type                                        | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                                                           | 75 mm                    |
| Largeur                                                           | 45 mm                    |
| Profondeur                                                        | 65 mm                    |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>            |                          |
| Température de service min.                                       | 0 °C                     |
| Température de service max.                                       | 60 °C                    |