

K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)

Keylock switch 1x40° spring return

K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)

Schlüsselschalter 1x40° tastend


Connection M12 (4-pin)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

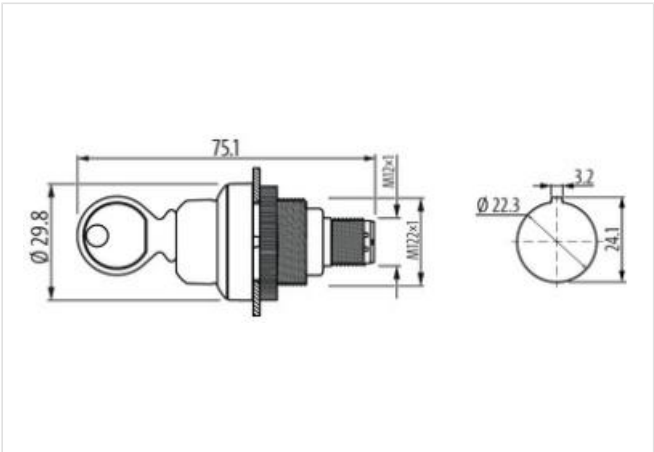

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1               | 27371243      |
| ECLASS-7.0               | 27371243      |
| ECLASS-8.0               | 27371243      |
| ECLASS-9.0               | 27371243      |
| ECLASS-10.1              | 27371243      |
| ECLASS-11.1              | 27371243      |
| ECLASS-12.0              | 27371243      |
| GTIN                     | 4048879595124 |
| Numéro du tarif douanier | 85365080      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Tension de service assignée AC-15 | 35 V  |
| Tension de service assignée CC-13 | 35 V  |
| Courant assigné d'emploi          | 0,1 A |

Caractéristiques électriques | Entrée

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Courant de court-circuit | 1000 A |
|--------------------------|--------|

Caractéristiques électriques | Sortie

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Puissance de coupure max.      | 0,25 W |
| Tension de commutation CA min. | 1 V    |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Tension de commutation CA max.            | 32 V   |
| Tension de commutation CA max. (UL 60947) | 30 V   |
| Tension de commutation CC min.            | 1 V    |
| Tension de commutation CC max.            | 32 V   |
| Tension de commutation CC max. (UL 60947) | 30 V   |
| Courant de commutation min.               | 1 mA   |
| Courant de commutation max.               | 100 mA |

#### Installation | Raccordement

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | M12 |
|--------------------------|-----|

#### Installation | Affectation des broches

|                 |   |
|-----------------|---|
| Codage          | A |
| Nombre de pôles | 4 |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hauteur d'installation max.                                | 2000 m                                   |
| Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529)          | IP65                                     |
| Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529)           | IP65                                     |
| Degré de pollution                                         | 2                                        |
| Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD) | Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide |
| Tension d'isolement assignée                               | 250 V                                    |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1)                       | II                                       |

#### Protection des appareils | Mécanique

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Durée de vie mécanique                           | 300000 Cycles |
| Durée de vie mécanique B10                       | 429962 Cycles |
| Classification du type de boîtier UL, face avant | type 4X       |

#### Protection des appareils | Milieux

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11) | oui |
|-------------------------------------------------|-----|

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Lumineux                  | non        |
| Fonction de commande      | Par touche |
| Force d'actionnement max. | 1,3 N      |
| Color                     | noir       |
| Couleur de la collerette  | noir       |
| Couleur bague frontale    | noir       |
| Forme de la collerette    | Rond       |
| Type de contact           | 2 S        |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
| Matériau contact | Gold      |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Mode de fixation     | Bague fileté |
| Hauteur de montage   | 45 mm        |
| Mounting depth       | 36,4 mm      |
| Ouverture de montage | 22,3 mm      |
| Hauteur              | 29,8 mm      |
| Largeur              | 75,1 mm      |
| Pas min.             | 30 mm        |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -40 °C |
|-----------------------------|--------|

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Température de service max.                      | 85 °C  |
| Derating à partir de                             | 40 °C  |
| Température de stockage min.                     | -40 °C |
| Température de stockage max.                     | 90 °C  |
| Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 93 %   |

**Type de connexion 1**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Family construction form   | M12    |
| Gender                     | male   |
| Couleur support de contact | noir   |
| Codage                     | A      |
| Nombre de pôles            | 4      |
| PIN 1                      | NO 1 2 |
| PIN 2                      | NO 1   |
| PIN 4                      | NO 2   |