

LED-INDICATOR RED/GREEN


LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40

(rouge/verte) 24 V DC Degré de protection IP40

Lien vers le produit

Illustration



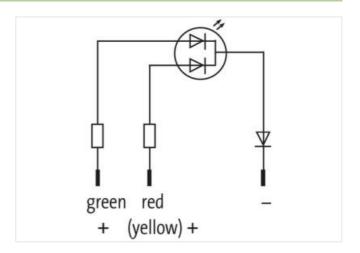




Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040853
Numéro du tarif douanier	85318070



stay connected

Unité de conditionnement	10
--------------------------	----

Caractéristiques électriques Alimentati	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20,4 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Courant absorbé min.	13 mA
Consommation électrique max.	17 mA
Installation Raccordement	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP40
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Caractéristiques techniques Données r	necaniques
Diamètre LED	5 mm
Données mécaniques Données du mate	ériau
Couleur du boîtier	gris
Matériau boîtier	PVC
Données mécaniques Données de mon	tage
Diamètre du trou de la face avant	8 mm
Hauteur	18,5 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	53 mm
Caractéristiques environnementales Cl	imatique
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C