

Emparro ACCUcontrol UPS-Module

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT: max. 40 A

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

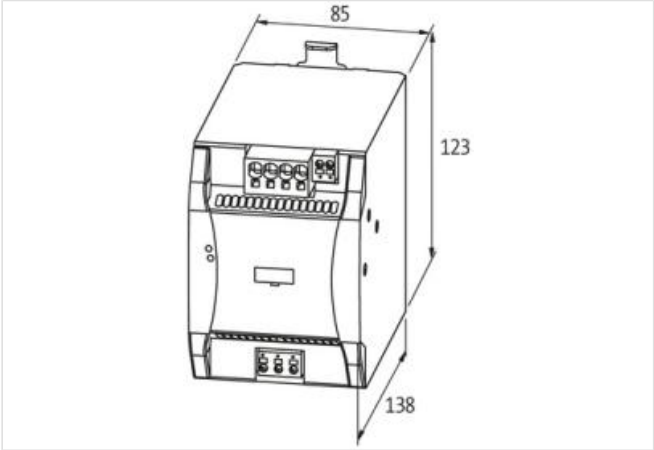

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27049002      |
| ECLASS-6.1               | 27049002      |
| ECLASS-7.0               | 27049002      |
| ECLASS-8.0               | 27049002      |
| ECLASS-9.0               | 27040705      |
| ECLASS-10.1              | 27040705      |
| ECLASS-11.1              | 27040705      |
| ECLASS-12.0              | 27040705      |
| ETIM-5.0                 | EC002540      |
| GTIN                     | 4048879694346 |
| Numéro du tarif douanier | 85044060      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Type de batterie                          | Batterie au plomb scellée |
| Charge min. des contacts de signalisation | 5 V, 1 mA                 |
| Charge max. des contacts de signalisation | 30 V, 100 mA              |
| Quantité de charge électrique max.        | 40 Ah                     |

Caractéristiques électriques | Entrée

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Tension d'entrée CC, entrée de shutdown      | 24 V |
| Tension d'entrée CC min., entrée de shutdown | 6 V  |
| Tension d'entrée CC max., entrée de shutdown | 45 V |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Tension d'entrée CC min.             | 21,6 V                     |
| Tension d'entrée CC max.             | 30 V                       |
| Courant d'entrée CC max.             | 43 A                       |
| Courant de charge max.               | 2,5 A                      |
| Entrée de commutation sans potentiel | oui                        |
| Type de capteur                      | KTY 81-210 (Art.No. 89600) |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tension de sortie CC min.  | 19,2 V |
| Tension de sortie CC max.  | 27,7 V |
| Tension de sortie réglable | oui    |
| Output current max.        | 40 A   |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                               |
| Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 123 mm                                   |
| Largeur                    | 85 mm                                    |
| Profondeur                 | 143 mm                                   |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 45 °C  |

#### Type de connexion 3

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1        | X1                  |
| Type de connexion 2        | X2                  |
| Type de connexion 3        | X3                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 6                   |
| PIN 1                      | U In -              |
| PIN 2                      | U In +              |
| PIN 3                      | U Out -             |
| PIN 4                      | U Out +             |
| PIN 5                      | U Bat -             |
| PIN 6                      | U Bat +             |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 8                   |
| PIN 1                      | Sens +              |
| PIN 2                      | Sens -              |
| PIN 3                      | U In 13             |
| PIN 4                      | OK 14               |
| PIN 5                      | Bat 23              |
| PIN 6                      | OK 24               |
| PIN 7                      | SH +                |
| PIN 8                      | SH -                |
| Family construction form   | USB Mini            |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | rouge               |
| Nombre de pôles            | 5                   |
| PIN 1                      | 5 V                 |

|       |        |
|-------|--------|
| PIN 2 | Data - |
| PIN 3 | Data + |
| PIN 4 | ID     |
| PIN 5 | 0 V    |