

MB CAP ULTRA ADD-ON-MODULE

IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A for max.1A/21S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)

[Lien vers le produit](#)

Illustration


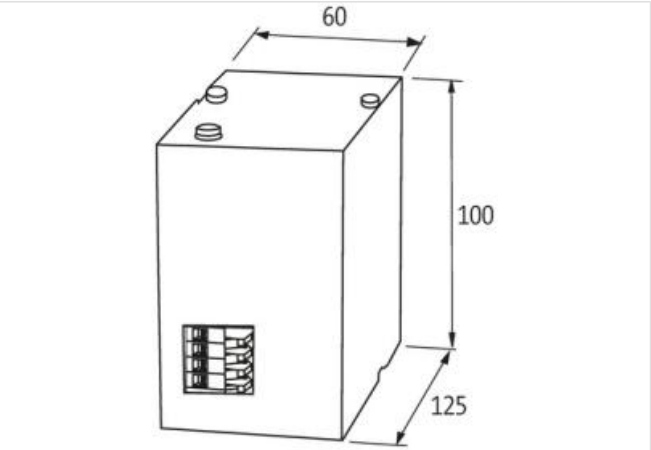


Photo non contractuelle

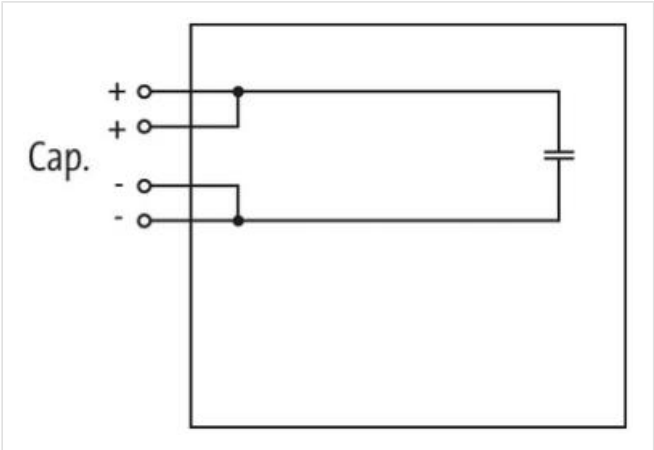

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049201
ECLASS-7.0	27049201
ECLASS-8.0	27049201
ECLASS-9.0	27049201
ECLASS-10.1	27040692
ECLASS-11.1	27040692

ECLASS-12.0	27040692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079792
Numéro du tarif douanier	85322900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Degré de sécurité	SELV/PELV
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CC min.	0 V
Tension d'entrée CC max.	26,4 V
Courant d'entrée CA	3 A
Rendement	90 %
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CC min.	0 V
Tension de sortie CC max.	26,4 V
Tension de sortie réglable	oui
Output current max.	3 A
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	60 °C
Produit standard	
Produit standard	EN 60950, EN 50178