

MB CAP ULTRA BUFFER MODULE

IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A for max. 1A/320S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)

[Lien vers le produit](#)

Illustration


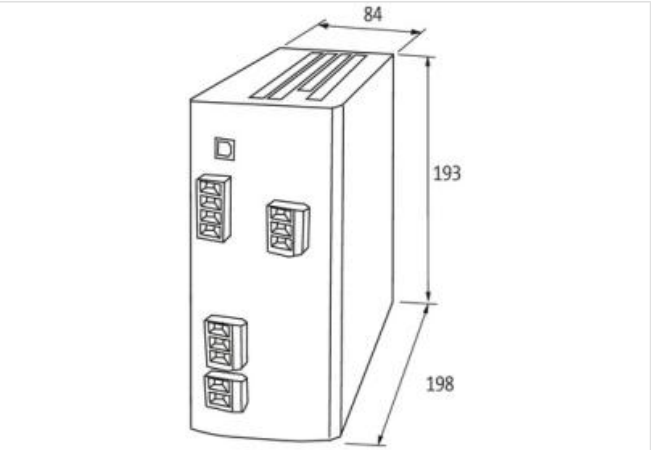


Photo non contractuelle

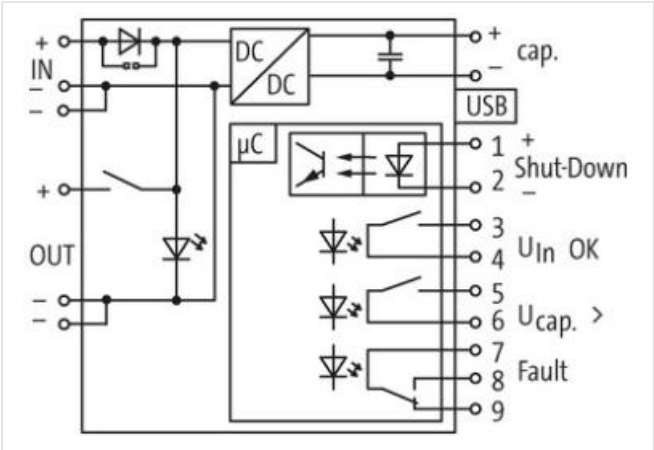

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705

ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079778
Numéro du tarif douanier	85322900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Durée courant de démarrage max.	2 ms
Tension d'entrée CC min.	24 V
Tension d'entrée CC max.	29 V
Courant d'entrée CA	20 A
Courant de démarrage max.	36,5 A
Temps de charge min.	40 s
Temps de charge max.	500 s
Rendement	90 %

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CC	23,3 V
Tension de sortie CC min.	22,83 V
Tension de sortie CC max.	23,77 V
Tension de sortie réglable	non
Courant de sortie	20 A

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Derating à partir de	60 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	60 °C

Produit standard	IEC 61010-2-201
CEM	EN 55011 A
Low Voltage Directive	EN 61204-3