

MDD DC/DC-CONVERTOR SWITCH MODE

IN: 24VDC OUT: 12V/0,7ADC

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 12 V DC
Puissance de sortie : 8 W
Courant: 0.7 A
Condensation non autorisée
Restart after overload by removing supply voltage

Lien vers le produit

Illustration

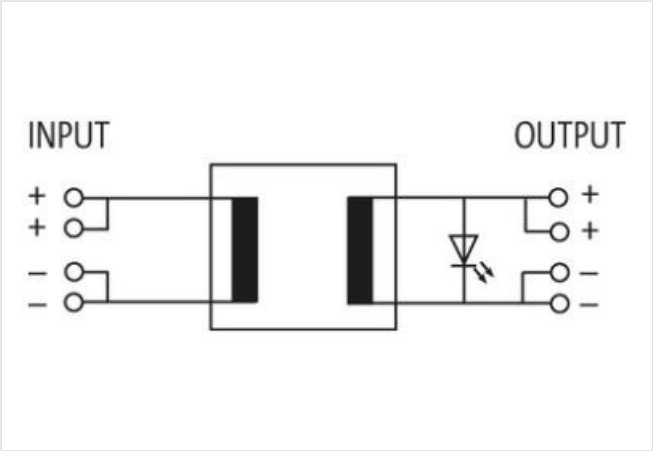


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901

ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079549
Numéro du tarif douanier	85043121
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Degré de sécurité	SELV
-------------------	------

Caractéristiques électriques | Entrée

Fusible interne côté primaire	1,5 A
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée CC	24 V
Courant d'entrée CA	0,6 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CC	12 V
Tension de sortie CC min.	11,76 V
Tension de sortie CC max.	12,24 V
Tension de sortie réglable	non
Output current max.	0,7 A
Ondulation résiduelle max.	0,2 %

Protection des appareils | Électrique

Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	50 °C

Low Voltage Directive	EN 61204-3
-----------------------	------------

Type de connexion 1

Type de connexion 1	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-