

NG 5 RECTIFIER UNIT 1-PHASE

IN: 41VAC OUT: 24V/5A

Redresseur, monophasé
INPUT: max. 41 V AC
Puissance de sortie : 120 W
Courant: max. 5 A

[Lien vers le produit](#)

Illustration


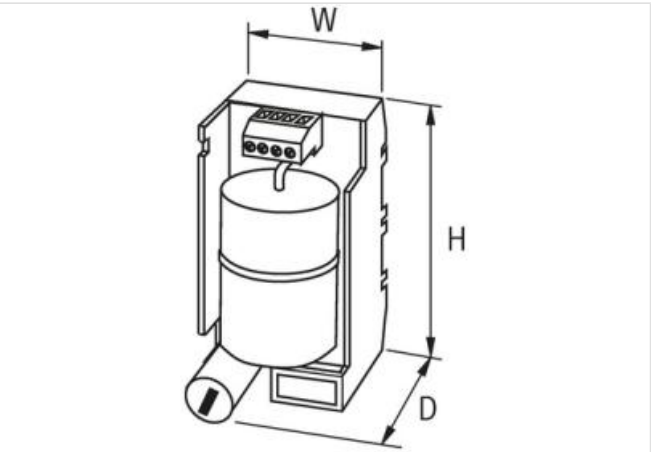


Photo non contractuelle

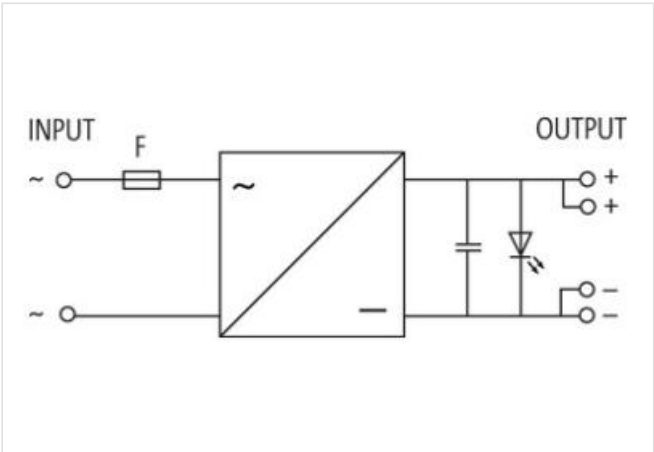

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079488
Numéro du tarif douanier	85044083
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	45 ... 65 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Fusible interne côté primaire	8 A
Type of primary fuse	Microfuse 5 × 20 mm
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée CA min.	5 V
Tension d'entrée CA max.	44 V
Courant d'entrée CC max.	5 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Connexion de sortie	Filtré avec condensateur électrochimique, LED
Tension de sortie CC max.	60 V
Tension de sortie réglable	non
Output current max.	5 A
Ondulation résiduelle max.	5 %

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	90 mm
Largeur	68 mm
Profondeur	87 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Derating à partir de	20 °C

Type de connexion 2

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	U E AC
PIN 2	U E AC
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	U A -
PIN 2	U A -
PIN 3	U A +
PIN 4	U A +