

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 3000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
3000 VA
Classe d'isolement T 40/B

Lien vers le produit

Illustration


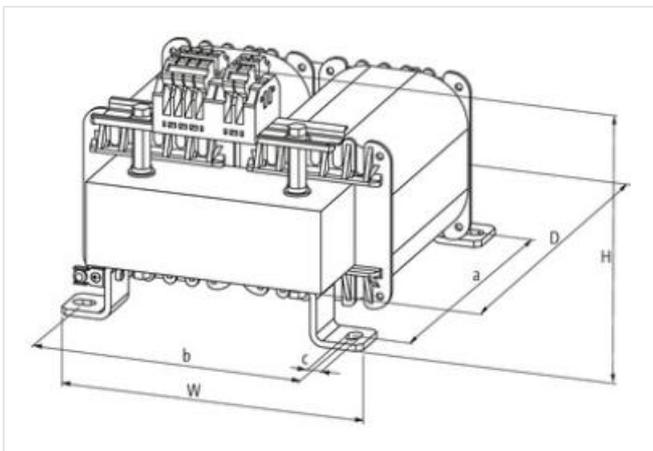


Photo non contractuelle

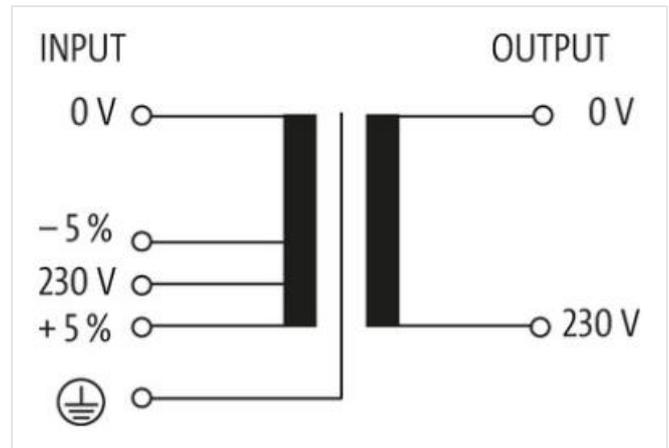

données commerciales

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.05.2024

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078818
Numéro du tarif douanier	85043200
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	230 V
Tension d'entrée CA min.	218,5 V
Tension d'entrée CA max.	241,5 V
Courant d'entrée CA	13,6 A
Courant de démarrage max.	209,9 A
Courant de court-circuit	623,9 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	230 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	3000 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a	200 mm
Dimension de fixation b	174 mm
Dimension de fixation c	9 mm
Hauteur	195 mm
Largeur	198 mm
Profondeur	250 mm
Diamètre alésage	9 mm
Longueur de l'alésage	14 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---