

## MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement  
250 VA  
Classe d'isolement T 40/B  
Autres tensions sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration


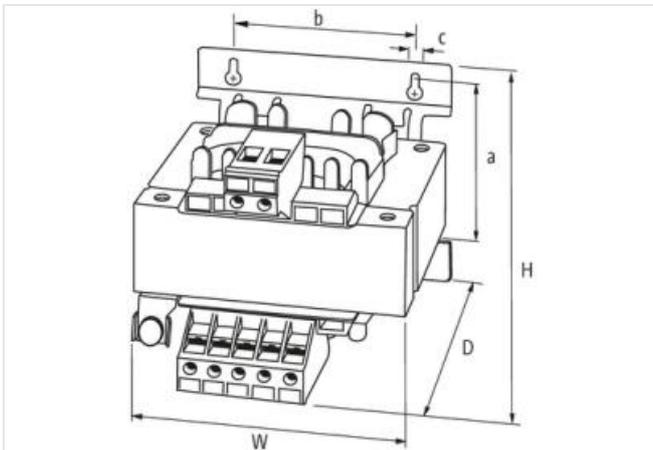


Photo non contractuelle

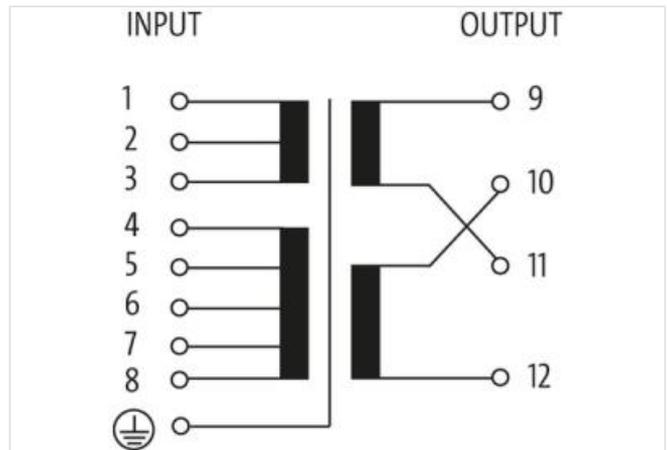

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879444729
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée 1 CA	208 V
Tension d'entrée 2 CA	550 V
Tension d'entrée CA	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	1,36 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	0,51 A
Inrush current at input voltage 1	26 A
Inrush current at input voltage 2	9,6 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	25 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	9,2 A

**Caractéristiques électriques | Sortie**

Tension de sortie	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tension de sortie CA 1	230 V
Tension de sortie CA 2	115 V
Tension de sortie réglable	oui
Puissance de coupure CA max.	250 VA

**Protection des appareils | Électrique**

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

**Données mécaniques | Données de montage**

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Dimension de fixation a	74,4 mm
Dimension de fixation b	90 mm
Hauteur	104 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	112 mm
Diamètre alésage	5,8 mm
Longueur de l'alésage	10 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---