

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 4000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement  
4000 VA  
Classe d'isolement T 40/B  
Autres tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

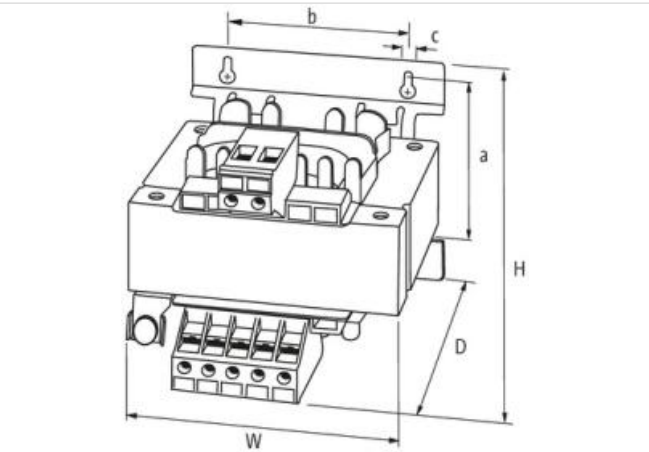


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27031302 |
| ECLASS-6.1           | 27031302 |
| ECLASS-7.0           | 27031302 |
| ECLASS-8.0           | 27031302 |
| ECLASS-9.0           | 27031302 |
| ECLASS-10.1          | 27031302 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1              | 27031302      |
| ECLASS-12.0              | 27031302      |
| ETIM-5.0                 | EC002486      |
| GTIN                     | 4048879375542 |
| Numéro du tarif douanier | 85043200      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée 1 CA                            | 208 V                                                 |
| Tension d'entrée 2 CA                            | 550 V                                                 |
| Tension d'entrée CA                              | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA      | 20 A                                                  |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA      | 7,7 A                                                 |
| Inrush current at input voltage 1                | 372 A                                                 |
| Inrush current at input voltage 2                | 141 A                                                 |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 960 A                                                 |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 367 A                                                 |

**Caractéristiques électriques | Sortie**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tension de sortie            | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Tension de sortie CA 1       | 230 V                            |
| Tension de sortie CA 2       | 115 V                            |
| Tension de sortie réglable   | oui                              |
| Puissance de coupure CA max. | 4000 VA                          |

**Protection des appareils | Électrique**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
|---------------------------------------------|------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Suitable for mounting type | Fixation par trou oblong |
| Dimension de fixation a    | 200 mm                   |
| Dimension de fixation b    | 174 mm                   |
| Dimension de fixation c    | 9 mm                     |
| Hauteur                    | 213 mm                   |
| Largeur                    | 197 mm                   |
| Profondeur                 | 250 mm                   |
| Diamètre alésage           | 9 mm                     |
| Longueur de l'alésage      | 14 mm                    |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -20 °C |
| Température de service max.  | 40 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|------------------|-----------------------------------------------|