

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
1000 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

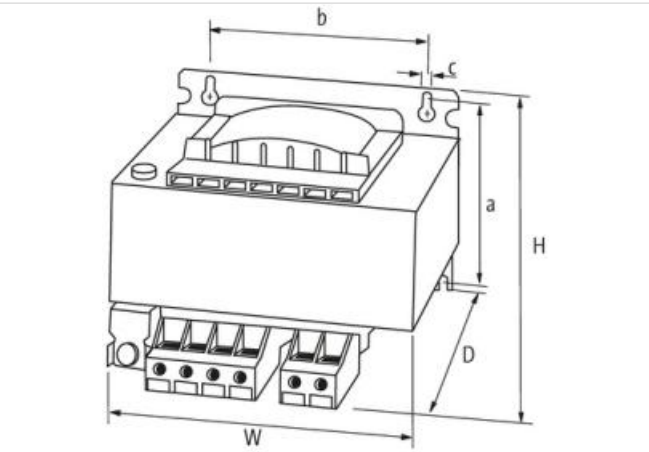


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
-------------	----------

ECLASS-12.0	27031302
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002486
----------	----------

GTIN	4048879078627
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85043180
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	230 V
-----------------------	-------

Tension d'entrée 2 CA	400 V
-----------------------	-------

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	4,73 A
---	--------

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	2,72 A
---	--------

Inrush current at input voltage 1	66 A
-----------------------------------	------

Inrush current at input voltage 2	38 A
-----------------------------------	------

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	148 A
--	-------

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	85 A
--	------

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	230 V
----------------------	-------

Tension de sortie réglable	non
----------------------------	-----

Puissance de coupure CA max.	1000 VA
------------------------------	---------

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
----------------------------	------------------------

Dimension de fixation a	102 mm
-------------------------	--------

Dimension de fixation b	135 mm
-------------------------	--------

Dimension de fixation c	7 mm
-------------------------	------

Hauteur	128 mm
---------	--------

Largeur	174 mm
---------	--------

Profondeur	160 mm
------------	--------

Diamètre alésage	7 mm
------------------	------

Longueur de l'alésage	11 mm
-----------------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	40 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-40 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	80 °C
------------------------------	-------

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---