

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
320 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


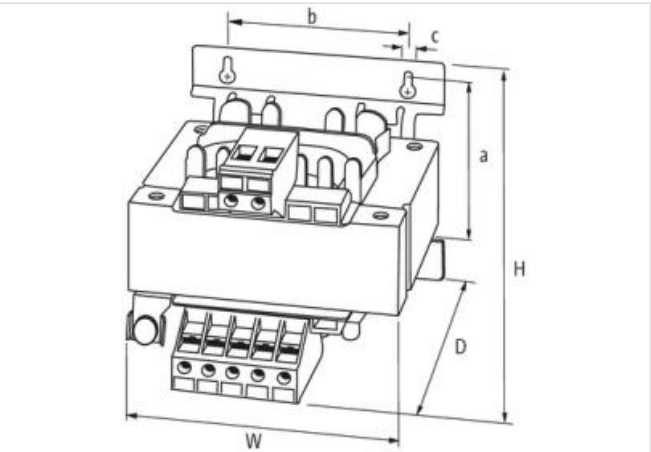


Photo non contractuelle

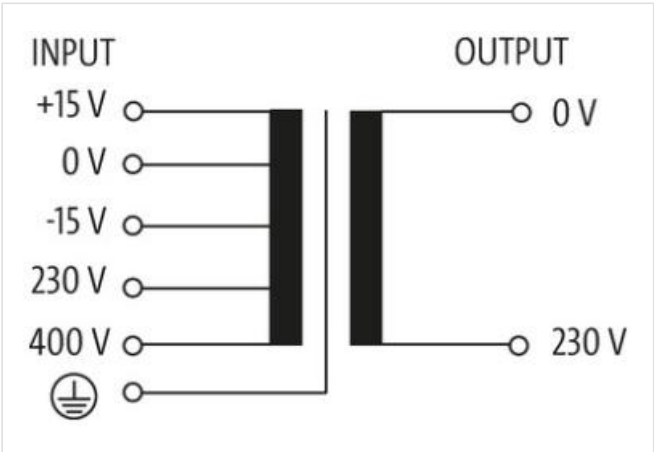

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879372381

Numéro du tarif douanier 85043180

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA 230 V

Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V

Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V

Tension d'entrée 2 CA 400 V

Tension d'entrée 2 CA min. 340 V

Tension d'entrée 2 CA max. 460 V

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 1,57 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,9 A

Inrush current at input voltage 1 22 A

Inrush current at input voltage 2 13 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 27 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 16 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 230 V

Tension de sortie réglable non

Puissance de coupure CA max. 320 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 5,8 kV

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Schlüssellochabhängung

Dimension de fixation a 86,4 mm

Dimension de fixation b 90 mm

Dimension de fixation c 5,8 mm

Hauteur 104 mm

Largeur 120 mm

Profondeur 122 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 40 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Type de connexion 3

Type de connexion 1 Input

Type de connexion 2 Output

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Nombre de pôles 5

PIN 1 + 15 V

PIN 3 - 15 V

PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 2	230 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE