

MST 0063-230±15V/24 UL

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Lien vers le produit

Illustration



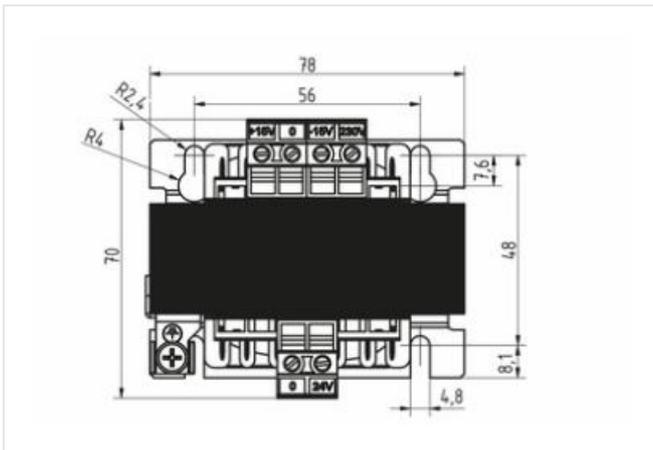


Photo non contractuelle

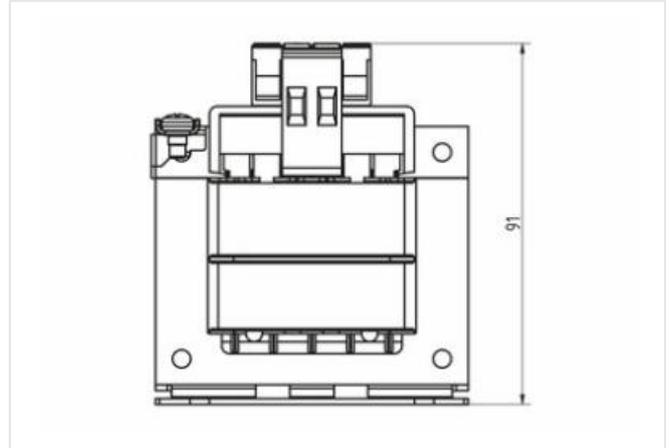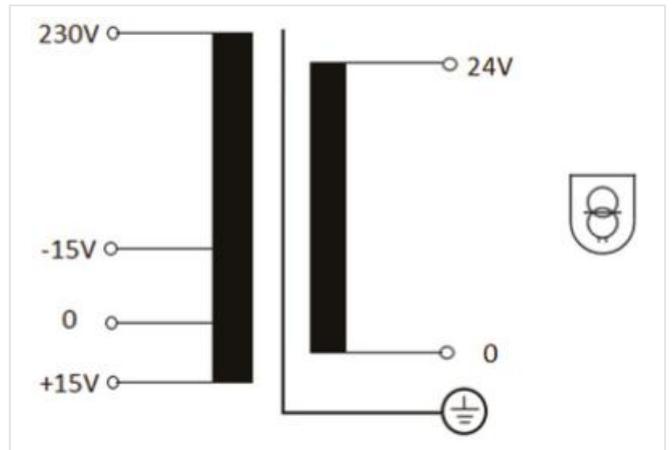

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 230 V

Courant d'entrée CA 0,35 A

Courant de démarrage max. 3,8 A

Courant de court-circuit 3 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 24 V

Données mécaniques | Données de montage

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Mode de fixation | Vissé |
| Suitable for mounting type | Schlüssellochauhängung |
| Dimension de fixation a | 48 mm |
| Dimension de fixation b | 56 mm |
| Dimension de fixation c | 2,4 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Profondeur | 91 mm |
| Diamètre alésage | 2,4 mm |
| Longueur de l'alésage | 7,6 mm |

Caractéristiques environnementales | Climatique

| | |
|------------------------------|--------|
| Ambient temperature min. | -20 °C |
| Ambient temperature max. | 40 °C |
| Température de stockage min. | -30 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
| CEM | 2014/30/EU |

données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------|
| GTIN | 4065909078846 |
| Numéro du tarif douanier | 85043180 |
| Unité de conditionnement | 1 |