

MST 0160-230±15V/24 UL

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Lien vers le produit

Illustration

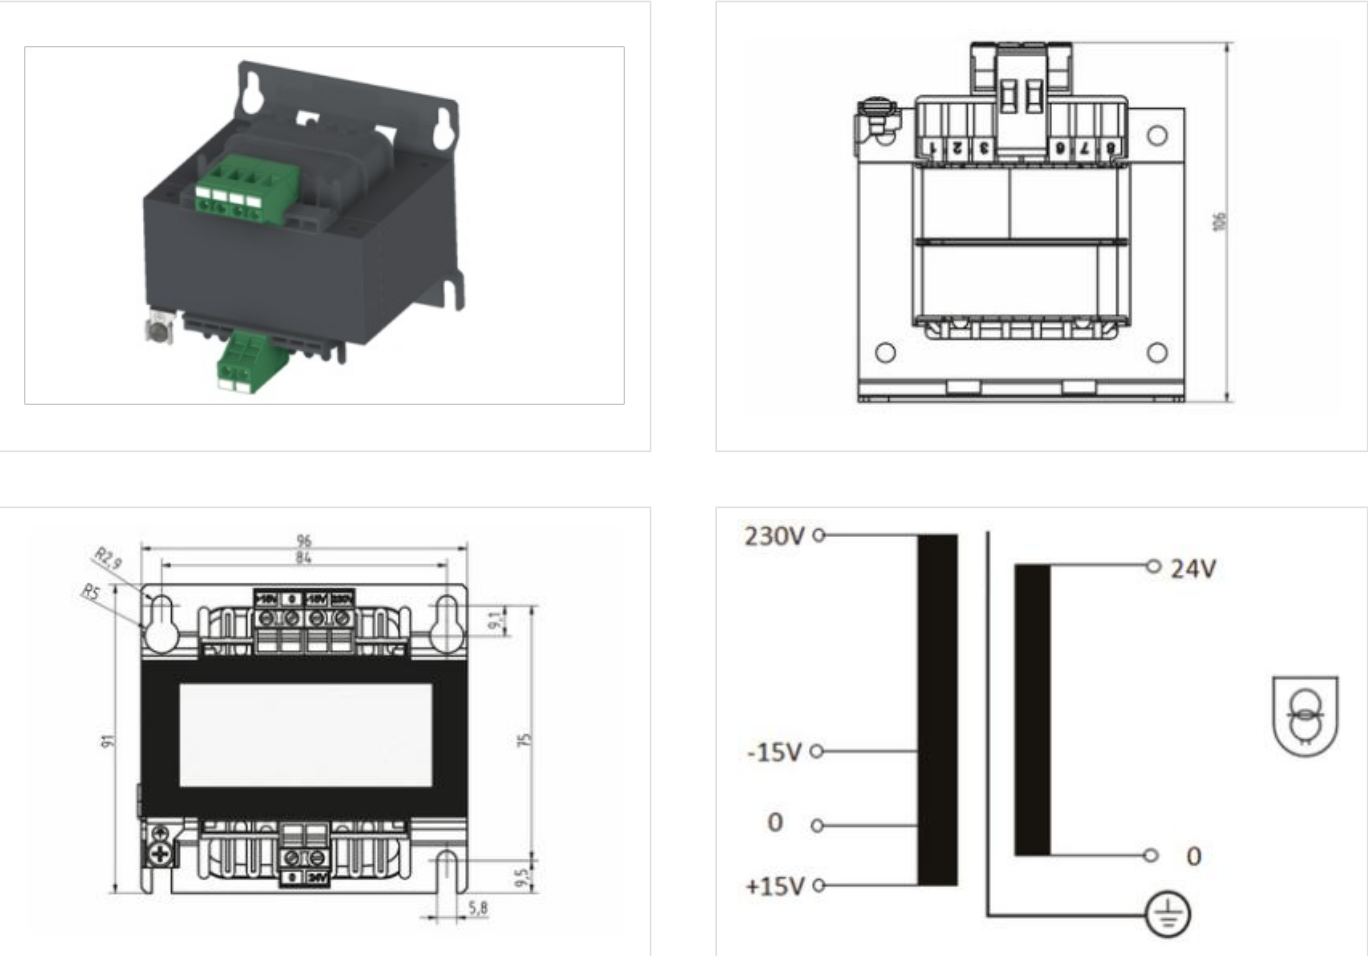


Photo non contractuelle



Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	230 V
Courant d'entrée CA	0,82 A
Courant de démarrage max.	10,8 A
Courant de court-circuit	10 A
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CA	24 V

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Dimension de fixation a	75 mm
Dimension de fixation b	84 mm
Dimension de fixation c	2,9 mm
Hauteur	91 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	106 mm
Diamètre alésage	2,9 mm
Longueur de l'alésage	9,1 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU

données commerciales

GTIN	4065909078860
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1