

MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Lien vers le produit

Illustration



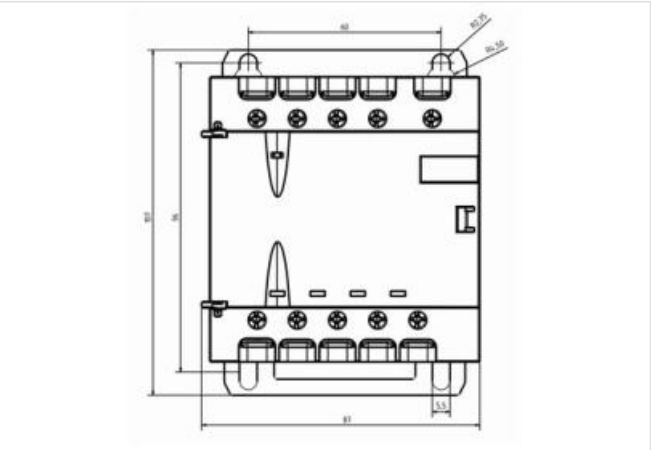


Photo non contractuelle

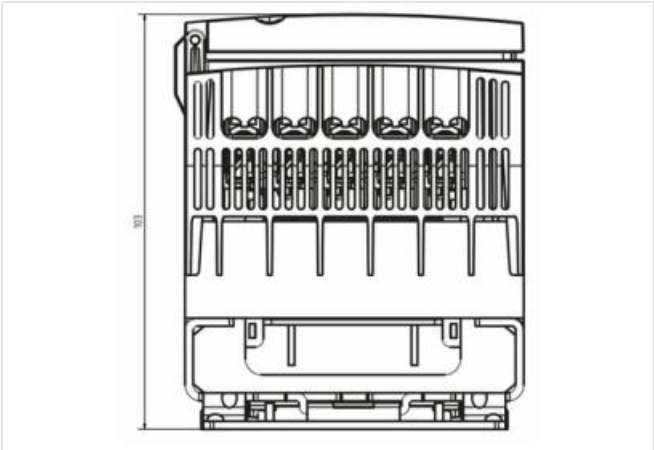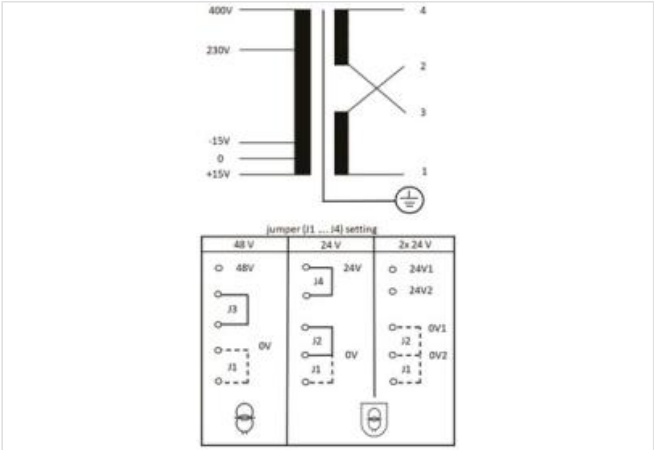

| données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27031302      |
| ECLASS-7.0               | 27031302      |
| ECLASS-8.0               | 27031302      |
| ECLASS-9.0               | 27031302      |
| ETIM-5.0                 | EC002486      |
| GTIN                     | 4048879078344 |
| Numéro du tarif douanier | 85043180      |

Unité de conditionnement 1

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

Fréquence du réseau 50/60 Hz

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée 1 CA 230 V

Tension d'entrée 1 CA max. 230 V

Tension d'entrée 2 CA 400 V

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,25 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,15 A

Inrush current at input voltage 1 4,6 A

Inrush current at input voltage 2 2,6 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 2,7 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 1,6 A

**Caractéristiques électriques | Sortie**

Tension de sortie 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC

Tension de sortie CA 1 48 V

Tension de sortie CA 2 24 V

**Données mécaniques | Données de montage**

Mode de fixation Vissé, geschnappt

Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)

Dimension de fixation a 96 mm

Dimension de fixation b 60 mm

Dimension de fixation c 2,75 mm

Hauteur 107 mm

Largeur 87 mm

Profondeur 103 mm

Diamètre alésage 2,75 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 60 °C

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -30 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041

CEM 2014/30/EU

**Type de connexion 2**

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Nombre de pôles 5

PIN 1 + 15 V

PIN 3 - 15 V

PIN 4 230 V

PIN 5 400 V

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Nombre de pôles 5

PIN 1 PE

PIN 2 1

|       |   |
|-------|---|
| PIN 3 | 2 |
| PIN 4 | 3 |
| PIN 5 | 4 |