

## TRANSFER PLUG , PASSIV

UFL 40-pole

Barrette mâle pour câble plat

40 pôles

Bornes à ressort

Les leviers de verrouillage combinés permettent de bloquer les barrettes avec et sans antitraction

pour les connecteur mâles avec et sans antitraction (DIN 41651); pur les connecteurs mâles avec antitraction, retirer éventuellement le crochet inférieur du connecteur

### Lien vers le produit

#### Illustration

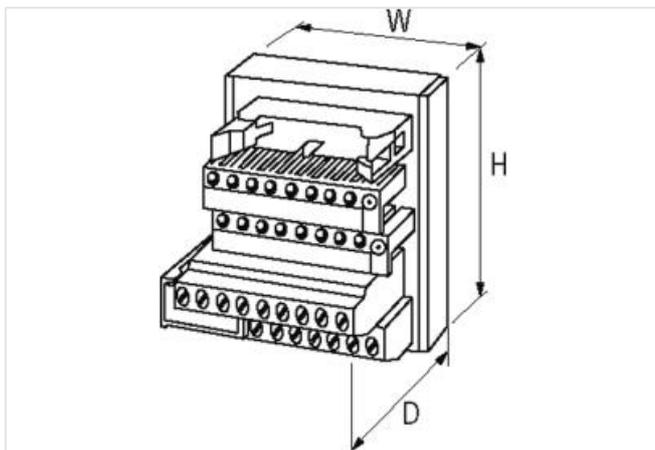
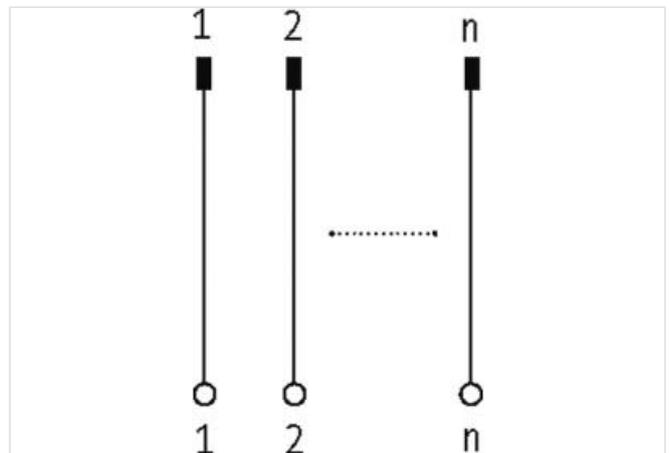


Photo non contractuelle

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283

GTIN	4048879023887
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	10
--------------------------	----

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

Tension de service CC	24 V
-----------------------	------

Courant de service max.	1 A
-------------------------	-----

**Installation | Raccordement**

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
----------------------	---------------------

**Protection des appareils | Électrique**

Degré de pollution	2
--------------------	---

Catégorie de surtension (EN 60664-1)	III
--------------------------------------	-----

**Données mécaniques | Données de montage**

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
----------------------------	--------------------------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	70 mm
------------	-------

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------