

P:1000VA IN:400VAC $\pm$ 5% OUT:230VAC

[Lien vers le produit](#)


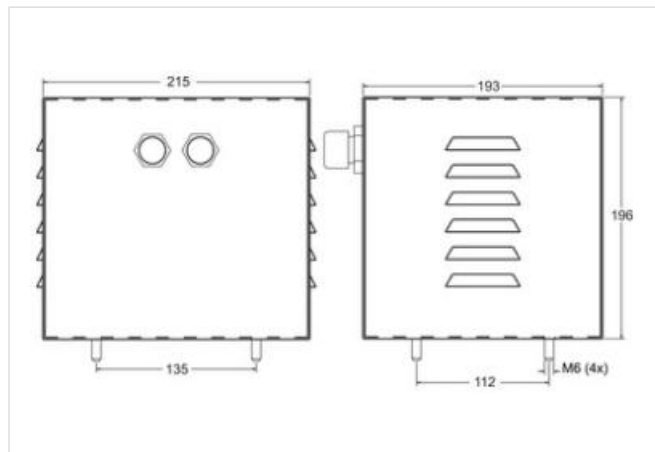


Photo non contractuelle

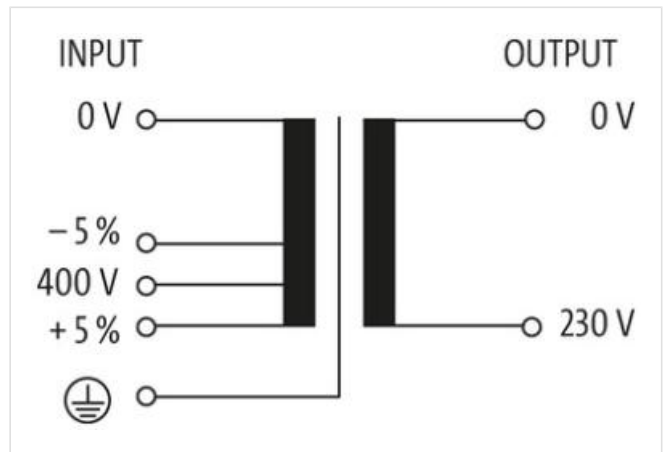

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 21.05.2024

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002485

GTIN 4048879288804

Numéro du tarif douanier 85043180

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 400 V

Tension d'entrée CA min. 380 V

Tension d'entrée CA max. 420 V

Courant d'entrée CA 2,68 A

Courant de démarrage max. 37 A

Courant de court-circuit 122 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 230 V

Tension de sortie réglable non

Puissance de coupure CA max. 1000 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 5,1 kV

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation Vissé

Dimension de fixation a 112 mm

Dimension de fixation b 135 mm

Hauteur 193 mm

Largeur 215 mm

Profondeur 196 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 40 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0