

MTS SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:250VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
250 VA
Classe d'isolement T 40/B

Lien vers le produit

Illustration


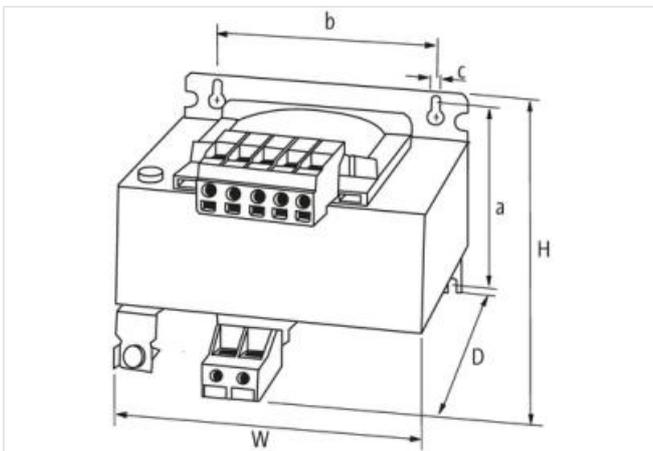


Photo non contractuelle

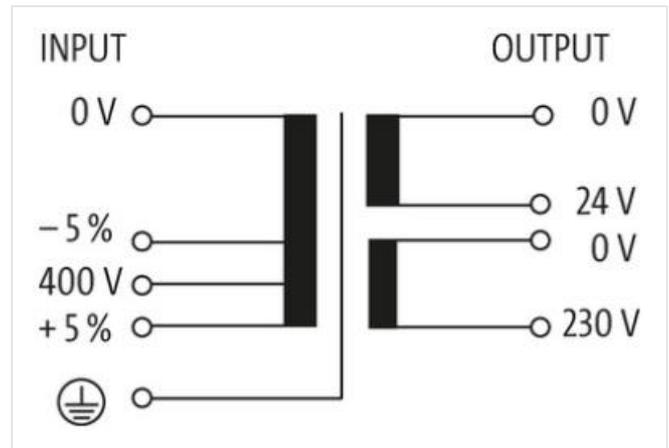

données commerciales

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879307161
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	400 V
Tension d'entrée CA min.	380 V
Tension d'entrée CA max.	420 V
Courant d'entrée CA	0,74 A
Courant de démarrage max.	9,1 A
Courant de court-circuit	13,2 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 1	24 V
Tension de sortie CA 2	230 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	250 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	5,8 kV
---	--------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
Dimension de fixation a	86,5 mm
Dimension de fixation b	84 mm
Dimension de fixation c	4,8 mm
Hauteur	104 mm
Largeur	97 mm
Profondeur	108 mm
Diamètre alésage	4,8 mm
Longueur de l'alésage	8,4 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
------------------	---

Type de connexion 3

Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female

Nombre de pôles	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE