

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM A - 18MM

RC and LED, 110VAC/DC/25VA/W

110 V AC/DC  
RC + LED  
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l'adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

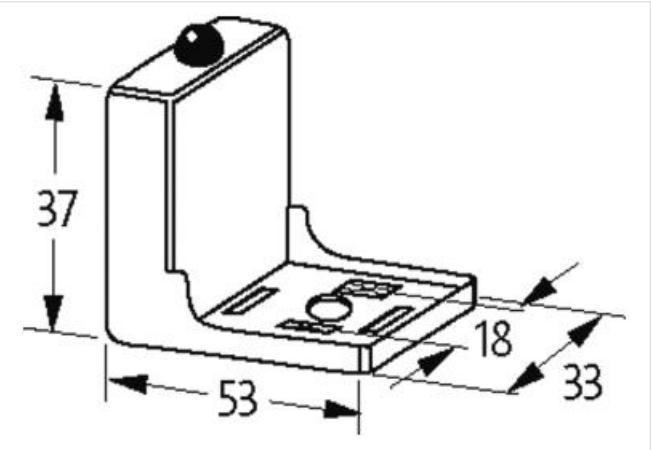


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |
| ECLASS-11.1          | 27371013 |

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ECLASS-12.0                                                       | 27371013                  |
| ETIM-5.0                                                          | EC000197                  |
| GTIN                                                              | 4048879012119             |
| Numéro du tarif douanier                                          | 85363010                  |
| Unité de conditionnement                                          | 1                         |
| <b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b> |                           |
| Capacity CX                                                       | 20 ms                     |
| Puissance de maintien max.                                        | 25 W                      |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>                |                           |
| Tension de crête de coupure max.                                  | 250 V                     |
| <b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>                      |                           |
| Tension d'entrée CA min.                                          | 48 V                      |
| Tension d'entrée CA max.                                          | 150 V                     |
| Tension d'entrée CC min.                                          | 48 V                      |
| Tension d'entrée CC max.                                          | 150 V                     |
| <b>Diagnostics</b>                                                |                           |
| Indicateur d'état à LED                                           | jaune                     |
| <b>Protection des appareils   Milieux</b>                         |                           |
| Flame resistance                                                  | Difficilement inflammable |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>                   |                           |
| Revêtement du contact                                             | Argenté                   |
| Couleur du boîtier                                                | noir                      |
| Matériau boîtier                                                  | PA                        |
| Matériau contact                                                  | Bronze                    |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                    |                           |
| Hauteur                                                           | 37 mm                     |
| Largeur                                                           | 53 mm                     |
| Profondeur                                                        | 33 mm                     |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>            |                           |
| Température de service min.                                       | -20 °C                    |
| Température de service max.                                       | 60 °C                     |
| Température max. du boîtier (EN 61347-2-13)                       | 130 °C                    |