

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM

With LED, 24VAC/DC/50VA/W

24 V AC/DC

LED

Retirer le joint du connecteur lors du montage de l'adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.  
Tenir compte de la disposition des contacts (terre à la sortie de câble de la Mâle). Disposition pivotée de 180° sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


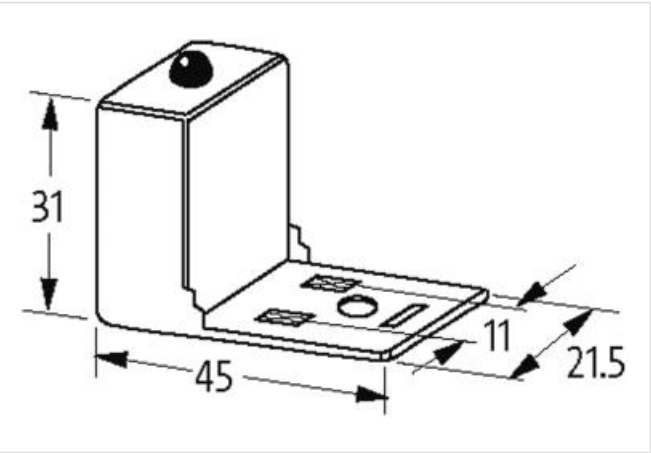


Photo non contractuelle

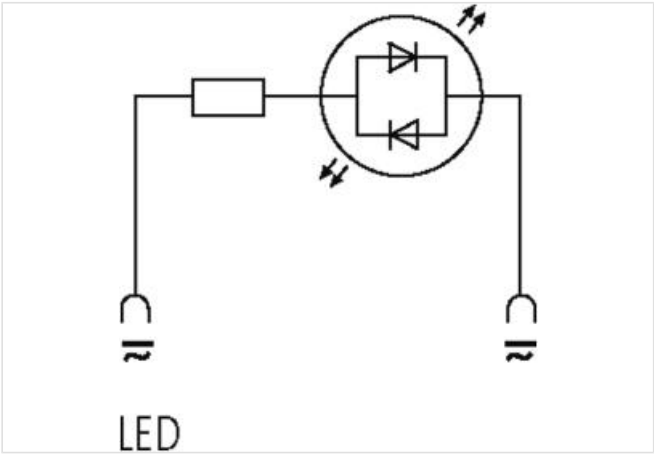

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1              | 27371013      |
| ECLASS-11.1              | 27371013      |
| ECLASS-12.0              | 27371013      |
| ETIM-5.0                 | EC000197      |
| GTIN                     | 4048879011983 |
| Numéro du tarif douanier | 85363010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Puissance de maintien max. | 50 W |
|----------------------------|------|

Caractéristiques électriques | Entrée

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tension d'entrée CA min. | 12 V |
| Tension d'entrée CA max. | 24 V |
| Tension d'entrée CC min. | 12 V |
| Tension d'entrée CC max. | 24 V |

Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | jaune |
|-------------------------|-------|

Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

Données mécaniques | Données du matériau

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Revêtement du contact | Argenté |
| Couleur du boîtier    | noir    |
| Matériau boîtier      | PA      |
| Matériau contact      | Bronze  |

Données mécaniques | Données de montage

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 31 mm   |
| Largeur    | 45 mm   |
| Profondeur | 21,5 mm |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Température de service min.                 | -20 °C |
| Température de service max.                 | 60 °C  |
| Température max. du boîtier (EN 61347-2-13) | 130 °C |