

MMW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: -10...+10V/(0)4...20 mA - OUT: 0...10V/(0)4...20 mA

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ± 10 V DC

INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA

Bornes à ressort

Entrée et sortie à séparation galvanique

Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et aux surcharges. Le

CONVERTISSEUR MULTIPLE N° de réf. 6644207 représente une particularité : Ce module permet de convertir les signaux analogiques en tension 0...5 V/0...10 V et -10...+10 V ainsi que les signaux en courant 0...20 mA et 4...20 mA en les trois signaux normalisés, avec isolation galvanique, ce qui veut dire que cette exécution couvre toutes les exécutions. Le choix de l'entrée s'effectue à l'aide d'un contacteur rotatif à 5 broches qui est accessible sous la plaque de marquage rabattable. L'alimentation électrique est isolée galvaniquement des circuits d'entrée et de sortie (isolation 3 voies).

[Lien vers le produit](#)

Illustration


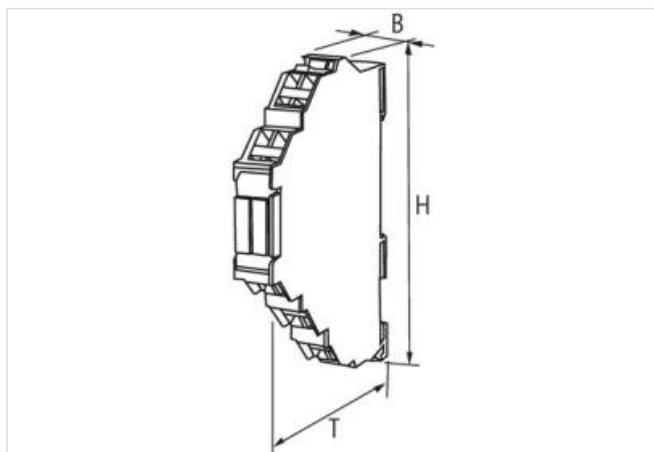


Photo non contractuelle

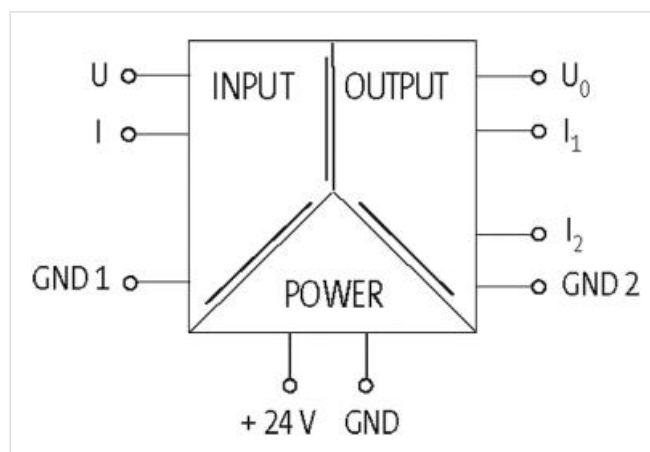

données commerciales

ECLASS-6.0

27210990

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin. Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879022491
Numéro du tarif douanier	85437090
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Charge max.	75 Ω
Courant d'entrée min. mode 2	4 mA
Courant d'entrée max. mode 2	20 mA
Courant d'entrée min.	0 mA
Courant d'entrée max.	20 mA
Résistance d'entrée	100 k Ω

Caractéristiques électriques | Sortie

Charge max.	400 Ω
-------------	--------------

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	0,75 kV
---	---------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	80 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	50 °C

Type de connexion 5

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	- 24 V DC
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	GD 1
PIN 2	GD 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	U
PIN 2	I
Type de raccordement	Bornes à vis SK

Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	Uo
PIN 2	I 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD 2