

MIRO TR 24VDC FK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 C/O contact

- Transistor 0.5 A
- 24 V DC
- Contact inverseur électronique
- Bornes à ressort

Lien vers le produit

Illustration

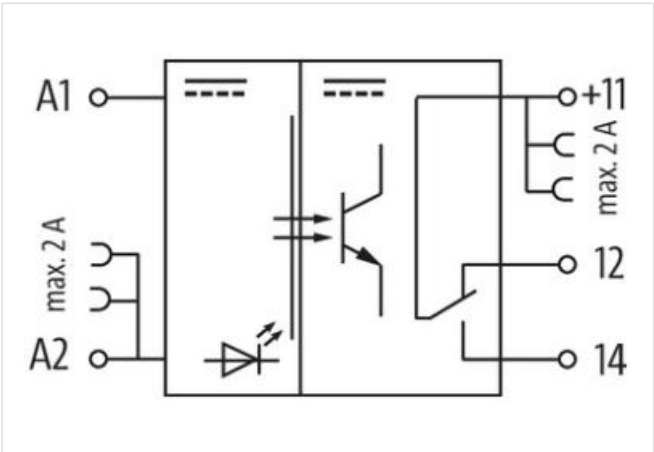


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371601 |
| ECLASS-6.1           | 27371604 |
| ECLASS-7.0           | 27371604 |
| ECLASS-8.0           | 27371604 |
| ECLASS-9.0           | 27371604 |
| ECLASS-10.1          | 27371604 |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| ECLASS-11.1                                     | 27371604                  |
| ECLASS-12.0                                     | 27371604                  |
| ETIM-5.0                                        | EC001504                  |
| GTIN                                            | 4048879021807             |
| Numéro du tarif douanier                        | 85414900                  |
| Unité de conditionnement                        | 1                         |
| Caractéristiques électriques   Entrée           |                           |
| Tension d'entrée OFF CC min.                    | 0 V                       |
| Tension d'entrée OFF CC max.                    | 5 V                       |
| Tension d'entrée CC min.                        | 10 V                      |
| Tension d'entrée CC max.                        | 53 V                      |
| Courant d'entrée CC                             | 6,5 mA                    |
| Caractéristiques électriques   Sortie           |                           |
| Retard à l'arrêt max.                           | 150 µs                    |
| Courant de repos OFF max.                       | 0,1 mA                    |
| Fréquence de commutation max.                   | 10 Hz                     |
| Tension de commutation CC min.                  | 5 V                       |
| Tension de commutation CC max.                  | 48 V                      |
| Courant de commutation min.                     | 0,1 mA                    |
| Courant de commutation max.                     | 0,5 A                     |
| Chute de tension CC max.                        | 1,2 V                     |
| Diagnostics                                     |                           |
| Indicateur d'état à LED                         | jaune                     |
| Protection des appareils   Électrique           |                           |
| Tension d'isolement assignée                    | 3750 V                    |
| Protection des appareils   Milieux              |                           |
| Flame resistance                                | Difficilement inflammable |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                           |
| Couleur du boîtier                              | noir                      |
| Matériau boîtier                                | Plastique                 |
| Données mécaniques   Données de montage         |                           |
| Mode de fixation                                | geschnappt                |
| Suitable for mounting type                      | rail porteur, (EN 60715)  |
| Hauteur                                         | 91 mm                     |
| Largeur                                         | 6,2 mm                    |
| Profondeur                                      | 70 mm                     |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                           |
| Température de service min.                     | -20 °C                    |
| Température de service max.                     | 60 °C                     |
| Type de connexion 5                             |                           |
| Type de raccordement                            | Bornes à ressort FK       |
| Family construction form                        | borne                     |
| Gender                                          | female                    |
| Couleur support de contact                      | noir                      |
| Nombre de pôles                                 | 1                         |
| PIN 1                                           | 11                        |
| Type de raccordement                            | Bornes à ressort FK       |
| Family construction form                        | borne                     |
| Gender                                          | female                    |
| Couleur support de contact                      | noir                      |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 12                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 14                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | A 1                 |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | A 2                 |