

MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
1000 VA
Bornes à ressort
Classe d'isolement T 60/B

[Lien vers le produit](#)

Illustration

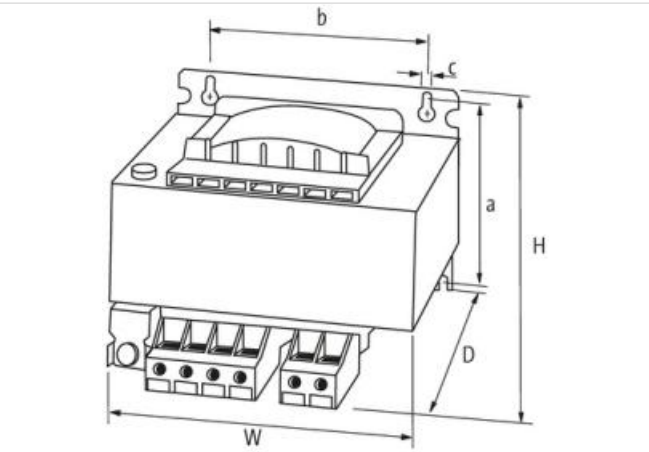


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879066389

Numéro du tarif douanier 85043180

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 400 V

Tension d'entrée CA min. 380 V

Tension d'entrée CA max. 420 V

Courant d'entrée CA 2,68 A

Courant de démarrage max. 37,36 A

Courant de court-circuit 122,5 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 230 V

Tension de sortie réglable non

Puissance de coupure CA max. 1000 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Schlüssellochauhängung

Dimension de fixation a 111,5 mm

Dimension de fixation b 135 mm

Dimension de fixation c 7 mm

Hauteur 138 mm

Largeur 174 mm

Profondeur 160 mm

Diamètre alésage 7 mm

Longueur de l'alésage 11 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0